

NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:

**NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME  
MAPA 4**

INVESTITOR:

**Občina Gornja Radgona  
Partizanska cesta 13  
9250 Gornja Radgona**

OBJEKT:

**Promenada ob Muri & območje vhoda v mesto Gornja Radgona**

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA:

**Projekt za izvedbo**

ZA GRADNJO:

**NOVAGRADNJA**

PROJEKTANT:

**WEGO GREGOR WOLF s.p.  
Partizanska 16  
9250 GORNJA RADGONA**

podpis odgovorne osebe

**»WEGO«**  
Gregor Wolf, univ. dipl. inž. el. s.p.  
ELEKTROINSTALACIJE-MERITVE  
Partizanska c. 16, 9250 Gornja Radgona  
GSM: 041/927-408

ODGOVORNI PROJEKTANT:

**GREGOR WOLF, univ. dipl. inž. el.  
Ident. št. št.: E-1197**

podpis

**GREGOR WOLF**  
univ. dipl. inž. el.  
IZS E-1197

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

**ŽNIDARIČ MITJA, univ. dipl. inž. grad.  
Ident. št. št.: G-2743**

podpis

**MITJA ŽNIDARIČ**  
univ. dipl. inž. grad.  
IZS G-2743

ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

**12-004**

**GORNJA RADGONA**

**junij 2013**

## 4.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME ŠT. 4

4.1	NASLOVNA STRAN NAČRTA .....	1
4.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA .....	2
4.3	TEHNIČNO POROČILO, IZRAČUNI .....	4
	1.1 Splošni opis in lokacija .....	4
	1.2 Izvedba instalacije .....	7
	1.3 Dimenzioniranje .....	14
	1.4 Zaščita .....	15
	1.5 Električni razdelilniki .....	20
	1.6 Posebni primeri električnih inštalacij .....	22
	1.7 Izvedba priključkov, polaganja kablov in križanj .....	23
	1.8 Preverjanje ustreznosti .....	24
	2.0 Izračuni .....	25
4.5	Popis materiala in del .....	26
4.6	RISBE .....	26

## 4.3 TEHNIČNO POROČILO

### 1.1 Splošni opis in lokacija

Po naročilu investitorja »Občina Gornja Radgona« smo izdelali projektno dokumentacijo PGD št. 12-004 za Promenado ob Muri & območje vhoda v mesto Gornja Radgona.

Območje obdelave leži ob mejnem prehodu med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ki je nekoč služilo za izvajanje carinske dejavnosti. Območje je s severne strani omejeno z reko Muro, južno z regionalno cesto (l. reda št. R1-230 na odseku 0327, Most čez Muro – Gornja Radgona) in pripadajočim hodnikom za pešce ter kolesarje, na vzhodu z nakupovalnim centrom Maximus, na zahodu pa se navezuje na most čez reko Muro. Na območju stojijo trije obstoječi objekti in sicer garaže (predvidene za rušenje), nekdanja uradna zgradba (predvidena za preureditev v mladinski in kulturni center – notranjost objekta ni predmet obdelave) ter hišica ob bivši tehnični, medtem ko arhiv carinske uprave ni predmet obdelave. Na območju vzdolž reke Mure poteka protipoplavni zid, ki varuje naselje Gornjo Radgono pred visokimi vodami, ob njem pa je speljana tlakovana sprehajalna pot. Med protipoplavnim zidom in reko Muro je obstoječa brežina, ki jo je potrebno na posameznih mestih sanirati. V vzhodnem delu območja je urejeno asfaltno parkirišče, ki je nekoč služilo kot parkirišče za tovorna vozila. Ostale površine so zatravnjene in zasajene s posameznimi drevesi.

Park je zasnovan tako, da poskuša v čim večji možni meri obstoječe ureditve vkomponirati v svojo končno podobo in je zato kot tak, sestavljen iz več parkovnih elementov.

Na zahodu območja se ureditev v obliki betonskega stopnišnega sestopa do promenade ob Muri v rahlem klancu navezuje na obstoječi čezmejni most. Osrednji del parkovne ureditve predstavlja promenada na nevezani prodni površini na kateri se uredi tržnica. Promenada omogoča predvidenemu mladinskemu centru ureditev letnega vrta, hkrati pa predstavlja izhodiščno točko za sestop do razgledne ploščadi na reki Muri, ki lahko služi kot prireditveni prostor, hkrati pa je omogočen tudi privez za plovila brez motorja. Razgledno ploščad, kot prireditveni prostor dopolnjujejo travne tribune, ki zaradi svoje višinske umestitve omogočajo gledalcu spremljanje prireditve oz. le posedanje tudi ob različnih gladinah reke Mure. Osrednji del parka s tržnico se zaključuje z zelenico, ki je prav tako sestavni del že obstoječe ureditve. Na zelenici se uredijo plezala, ki omogočajo otrokom brezskrbno igro. Zelenica se nato naveže na bivšo parkirišče za tovorna vozila, ki se preuredi v t.i. carinski park. V carinskem parku se ohrani hišica ob tehnični, ki se zapolni s peskom in tako služi kot igralna površina, dodata pa se vodni motiv v obliki bazena ter multifunkcionalna betonska skulptura. Na južnem robu carinskega parka se uredi otroško igrišče v obliki modeliranega terena. Celotno območje carinskega parka in otroškega igrišča se zasadi z grmovnicami in drevino, ki bo sčasoma ponujala bogato senco za posedanje na klopih, ki so nameščene po celotni parkovni ureditvi. Iz betonske promenade ob protipoplavni zaščiti (obstoječi protipoplavni zid, mobilna protipoplavna zaščita), ki je rdeča nit celotne ureditve, se uredijo sestopi do reke Mure. Sestopi se razen že omenjenega centralnega sestopa uredijo, kot betonske stopnice na vzhodni oz. kot sestopna pot na zahodni strani ureditve. Stopnišna sestopa med profili M in P se uredita kot sestopa z vmesnimi podesti, ki služita za pogled na reko Muro ob različnih gladinah.

Skraini vzhodni rob carinskega parka ob arhivu se uredi kot povozna manipulativna površina za potrebe arhiva.

**Načrt električnih inštalacij in električne opreme je izdelan na podlagi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS, št. 41/2009) in tehničnih smernic Nizkonapetostne električne inštalacije TSG-N-002:2009 in Zaščita pred delovanjem strele TSG-N-003:2009.**

Objekt je skladno s soglasjem za priključitev št. 500945 z preko merilnega mesta 217245 in priključnega voda napajan iz nizkonapetostnega omrežja transformatorske postaje TP 20/0,4 kV T-136 ŽICE 1. Priključna moč določena z soglasjem za priključitev znaša 1x17kW, 3x25A. Moč največjega porabnika ne sme preseči 7kW. V objektu je predvidena

$$P_i = 25000 \text{ kW}$$

$$\eta_i = 0,65$$

$$P_k = 16250 \text{ W}$$

$$\cos \varphi = 0,95$$

$$I = 24,1 \text{ A}$$

Glavne varovalke so nameščene v prostostoječi merilni omarici s velikostjo glavnih varovalk (3x25A)

Obravnavane električne inštalacije so v načrtu razdeljene na električne inštalacije:

- razvod od vgradne merilne omarice PMO do stikalnega bloka R1 in RC
- razsvetljave in porabnikov male moči
- priklopa trajno priključenih porabnikov

Na območju obdelave se na obstoječih 9m kandelabrih na asfaltnem platoju zamenjajo svetila in sicer s ustrežnejšimi – LED svetili. Za potrebe vodnega bazena se izvede črpališče.

Za promenado ob Muri in osvetlitev tržnice se uporabijo 6m kandelabri s LED svetili. Vsa svetila se vklopijo ročno. Za potrebe prodajnih prostorov (tržnice) se namestita dva prostostoječa vtična gnezda.

V objektu, ki je predviden za rušenje, je nameščeno obstoječe merilno mesto. To merilno mesto se prestavi v novo prostostoječo merilno omarico in ostane v lasti carinske uprave. Za potrebe Občine Gornja Radgona pa se izgradi novo odjemno mesto s 17kW priključno močjo!

Pri projektiranju razsvetljave je potrebno upoštevati Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 93/2008) in Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/2007) ter vse veljavne predpise.

Predvideni so tudi tehnološki priključki glede na zahteve v posameznih prostorih (kuhinja, kotlovnica, ....)

Višina namestitve inštalacijskih naprav je:

- stikala na višini 1,2m od tal
- vtičnice na višino 0,4m od tal
- svetilke montirane na stene 2,3m od tal

## 1.2 Izvedba inštalacije

Inštalacija je razdeljena na več tokokrogov zaradi omejevanja škodljivih posledic ob okvari, olajšanja preverjanja, preizkušanja in vzdrževanja ter zaradi nevarnosti, ki lahko nastanejo ob odpovedi enega od tokokrogov, kot je npr. tokokrog razsvetljave. Za dele inštalacij, ki se krmilijo posebej, so predvideni posebni tokokrogi tako, da niso ogroženi zaradi okvar ali izpada ostalih tokokrogov.

Med električnimi in drugimi inštalacijami mora biti razmik najmanj 30 mm, oziroma najmanj tolikšen, da vzdrževanje ene inštalacije ne ogroža druge.

Sistem električnih inštalacij ne sme biti pod ne-električnim sistemom, na katerem se lahko nabira kondenzat.

### **1.2.1 Zaščita vodov**

Izolirani vodniki in kabli morajo biti zaščiteni pred mehanskimi, termičnimi, kemičnimi in drugimi zunanjimi vplivi, ki jih določa standard SIST IEC 60364-5-51.

Izolirani vodniki in kabli se smejo spajati samo v inštalacijskih dozah, kabelskih spojkah ali razdelilnikih. Ob spojih vodniki ne smejo biti izpostavljeni nateznim ali upogibnim silam.

Vodniki inštalacijskega sistema morajo biti na izhodih in vkih v/ali iz sten trajno zatesnjeni, na prehodih pa je potrebna tudi dodatna mehanska zaščita (tulec, cev), katere robovi morajo biti zaobljeni.

### **1.2.2 Način napeljave/položitve vodov**

Električna inštalacija praviloma ne sme biti v istem kanalu z drugimi ne-električnimi inštalacijami.

Sistem nizkonapetostnih inštalacij ne sme biti položen v isti plašč ali cev in tudi ne blizu inštalacijskega sistema višje napetosti, razen če je vmes izolacijska pregrada, ki zdrži preizkusno napetost višje napetostnega sistema.

V eni inštalacijski cevi ali kanalu, oziroma v enem kabelskem plašču večžilnega kabla, so lahko samo vodniki enega tokokroga ter krmilni in pomožni tokokrogi.

Če se inštalacijski vodnik polaga na steno, mora biti najmanjši odmik od stene 5 mm.

Vodniki v električnih inštalacijah morajo biti napeljeni vzporedno z robovi prostora (vodoravno ali navpično); vodoravno: 30 do 110 cm od tal in 200 cm od tal do stropa, navpično pa najmanj 15 cm od robov oken in vrat.

Kabli se lahko polagajo nadzemno, prosto napeti ali pritrjeni (nosilne kljuge, objemke) ali položeni na kabelske police. Pri navpičnem polaganju morajo biti razbremenjeni lastne mase. Natezna obremenitev ne sme biti večja od 60 N/mm<sup>2</sup> skupnega prereza za baker oz. 30 N/mm<sup>2</sup> skupnega prereza za aluminij.

Kable je dovoljeno polagati na stene, če imajo izolacijo iz termoplastičnih materialov s polnilom in plaščem, če se polagajo na objemke in če so od tal do višine 2 m dodatno zaščiteni.

Kabli, položeni neposredno v omet ali steno, morajo biti po vsej dolžini pokriti z najmanj 4 -milimetrskim ometom. Kabli se smejo vkopati v zemljo, če imajo ustrezen plašč za zaščito pred mehanskimi in drugimi vplivi. Globina polaganja mora biti najmanj 0,6 m oziroma najmanj 0,8 m, če se polagajo pod prometno površino

### 1.2.3 Dimenzioniranje vodnikov

Da se zagotovi potrebna trajnost izoliranih vodnikov in kablov v sistemih električnih inštalacij, je pri njihovem dimenzioniranju upoštevana izpostavljenost izolacije termičnim učinkom trajno dovoljenega toka in zunanjih vplivov v času obratovanja.

Pri dimenzioniranju vodnikov in kablov je upoštevana najvišja temperatura okolja in najvišja dovoljena temperatura, do katerih se sme segreti posamezna vrsta izolacije. Glede na način polaganja, število žil v vodnikih in kablji in za skupine z več kot enim tokokrogom ali za več kot enožilni kabel, so pri dimenzioniranju upoštevani ustrezni korekcijski faktorji.

V TN sistemih je lahko vloga PE in N vodnika združena, če zadevni del inštalacije ni ščiten z zaščitnim stikalom na diferenčni tok in če je v trajno položenih inštalacijah zaščitni vodnik najmanj prereza  $10 \text{ mm}^2$  Cu ali  $16 \text{ mm}^2$  Al. Najmanjši prerez PEN vodnika sme biti  $4 \text{ mm}^2$  s pogojem, da je kabel s koncentričnim vodnikom in so zveze, ki zagotavljajo neprekinjenost, podvojene v vseh priključenih točkah.

Najmanjši prerez zaščitnega vodnika mora:

1. biti skladen z impedanco okvarne zanke in
2. ustrezati v primeru izvedbe zaščite s samodejnim odklopom ob okvari, katerega čas ne presega 5 s:
  - a. efektivni vrednosti toka zemeljskega stika ali efektivni vrednosti toka zemeljskega stika pri pojavu prve okvare v IT sistemu, ki teče skozi zaščitno napravo, če je impedanca zanemarljiva,
  - b. času delovanja zaščitne naprave ob upoštevanju omejitev toka z impedancami električnega tokokroga in možnosti omejitve (joulski integral) zaščitne naprave,
  - c. vrsti kovine zaščitnega vodnika, izolacije in drugih delov ter začetni in končni temperaturi, pri čemer je treba upoštevati najvišjo dovoljeno temperaturo stikov.

Ozemljitveni vod mora ustrezati istim pogojem kot zaščitni vodnik, če pa je vkopan, mora biti njegov prerez za:

1. izoliran - mehansko nezaščiten vod:  $16 \text{ mm}^2$  Cu ali Fe,
2. neizoliran vod:  $25 \text{ mm}^2$  Cu, ali  $50 \text{ mm}^2$  Fe - vroče pocinkan,
3. trak:  $100 \text{ mm}^2$  Fe - najmanjše debeline 3 mm.

Vijaki za stike ozemljitvenih vodov morajo biti M10.

### 1.2.4 Stikalne in zaščitne naprave

Stikalne naprave ne smejo prekinjati zaščitnega vodnika.

Pri večpolnih stikalnih aparatih se morajo fazni kontakti istočasno mehansko stakniti oziroma ločiti. Kontakti za nevtralni vodnik se lahko pri vklopu staknejo prej, pri izklopu pa ločijo kasneje.

Enopolna stikalna naprava v večfaznem tokokrogu ne sme biti postavljena v nevtralnem vodniku, razen če je na napajalni strani zaščitna naprava na diferenčni tok, ki pri okvari avtomatično izklopi napajanje.

Zaščitna naprava na diferenčni tok, ki se uporablja za zaščito pred posrednim dotikom, mora zagotoviti izklop vseh vodnikov tokokroga pod napetostjo.

Zaščitni vodnik ne sme biti napeljan skozi magnetni krog zaščitne naprave na diferenčni tok.

Zaščitna naprava na diferenčni tok v tokokrogu brez zaščitnega vodnika se ne šteje za zadostno zaščito ob okvari.

V sistemih električnih inštalacij se mora z ustrezno izbiro zaščitnih naprav zagotoviti selektivnost zaščite.

Če je zaščitna naprava na diferenčni tok vgrajena v nadtokovno zaščitno napravo ali je v kombinaciji z njo, mora karakteristika take zaščitne naprave poleg pogojev za nazivni tok izpolnjevati tudi pogoje glede izklopne zmogljivosti za preobremenitev in kratkostični tok.

Če zaščitna naprava na diferenčni tok ni vgrajena v nadtokovno zaščito, mora brez poškodb zdržati termične in mehanske obremenitve ob kratkem stiku na strani obremenitve.

Zaščitna naprava na diferenčni tok se lahko uporablja tudi kot glavno stikalo.

## 1.2.5 Varnostni sistemi

### 1.2.5.1 Splošno

Tokokrogi varnostnih sistemov morajo biti ločeni od drugih tokokrogov z negorljivimi izolirnimi materiali, z napeljavo drugje ali z okrovom tako, da električna okvara ali katerikoli poseg ali sprememba v enem sistemu ne vpliva na brezhibno obratovanje drugega sistema.

V varnostnih sistemih mora biti izvedena zaščita pred električnim udarom brez samodejnega odklopa napajanja pri pojavu prve okvare.

Stikalne naprave varnostnih sistemov se morajo razlikovati od stikalnih naprav splošnih inštalacij in morajo biti nameščene v prostor, ki je dostopen samo pooblaščenim strokovnim osebam.

### 1.2.5.2 Napajanje

Varnostni sistemi, ki morajo delovati, posebej pri nastanku požara, morajo imeti zagotovljeno napajanje z električno energijo v določenem času, oprema pa mora biti izvedena ali postavljena tako, da je ustrezen čas odporna proti ognju.

Kot varnostni napajalni viri ob izpadu električne energije se lahko uporabijo akumulatorji, primarne celice in baterije, generatorski agregati, neodvisni od normalnega napajanja, in posebni napajalni vodi, ki so popolnoma neodvisni od normalnega napajanja.

Če obstaja samo en vir za napajanje varnostnega sistema, se ne sme uporabljati za drug namen.

Kadar se varnostni in drugi sistemi napajajo iz vzporednih virov, morajo biti izvedeni ukrepi za omejitev toka med nevtralnimi točkami teh virov, zaščita pred kratkim stikom in električnim udarom pa morata biti zagotovljeni, ne glede na to, iz katerega vira se inštalacija napaja.

Napajalni viri varnostnih sistemov morajo biti postavljeni in pritrjeni tako, da se ne morejo poškodovati zaradi okvar, ki lahko nastanejo v glavnih napajalnih virih.

## 1.2.6 Nameščanje in označevanje električne opreme, vodnikov in kablov

### 1.2.6.1 Splošno

Električna oprema (tudi vodniki in kabli) mora biti nameščena tako, da se zlahka preverja in vzdržuje ter da so njeni priključki zlahka dostopni.

Na stikalnih aparatih morajo biti nameščene napisne ploščice in druga sredstva za prepoznavanje.

Vodniki in kabli morajo biti položeni in označeni tako, da se pri preskušanju, popravilu ali zamenjavi zlahka prepoznajo.

Zaščitni vodnik (PE) in zaščitno nevtralni vodnik (PEN) morata biti barvno označena z rumeno-zeleno, nevtralni vodnik (N vodnik) pa s svetlo-modro barvo. Te barvne oznake se ne smejo uporabljati za drugo označevanje.

Zaščitna naprava mora biti postavljena v razdelilnik in označena tako, da je njej pripadajoči tokokrog zlahka prepoznaven.

Ločilniki morajo biti označeni tako, da je nedvoumno razpoznavno, kateri tokokrog ločijo.

### 1.2.6.2 Napisne ploščice na razdelilnikih

Na zunanji strani razdelilnika mora biti ploščica z imenom proizvajalca, tipska oznaka ali identifikacijska številka, ki omogoča od proizvajalca dobiti vse potrebne informacije, oznaka uporabljenega sistema ozemljitve (TT, TN, IT...) in podatki o opremi, ki se iz njega napaja.

Napisne ploščice morajo biti nameščene tako, da so vidne in berljive tudi po montaži in ves čas uporabe razdelilnika,

V električnem razdelilniku mora biti na napisni ploščici tam, kjer je to opazno, oziroma v dokumentaciji razdelilnika ali električni ali drugi shemi, ki se nahaja v njem, navedena:

1. vrsta napetosti (in frekvenca v primeru izmenične napetosti),
2. nazivna obratovalna napetost,
3. nazivna napetost izolacije,
4. nazivna napetost pomožnih tokokrogov,
5. meje obratovanja,

6. nazivni tok vsakega tokokroga,
7. kratkostična trdnost,
8. stopnja mehanske zaščite (IP),
9. ukrepi za zaščito pred električnim udarom,
10. obratovalni pogoji za notranjo in zunanjo montažo ali za posebno uporabo, v kolikor se razlikujejo od normalnih obratovalnih pogojev,
11. tip sistema ozemljitve, za katerega je razdelilnik predviden,
12. mere (predvsem višina, širina in globina),
13. masa.

Oznake oziroma napisne ploščice v električnih razdelilnikih morajo biti zaznamovane na trajen način in trajno pritrjene ter usklajene s tehničnimi podatki iz dokumentacije in navodili za obratovanje in vzdrževanje.

Oznake morajo omogočiti razpoznavanje posameznih tokokrogov in njihove zaščitne aparate znotraj razdelilnika.

Če so posamezni aparati v razdelilniku označeni, morajo biti oznake identične oznakam v shemah delovanja.

V razdelilnikih morajo biti zaščitne stikalne naprave, oziroma vsi elementi, jasno označeni po namenu in tokokrogu, ki mu pripadajo.

## 1.2.7 Ozemljitev

### 1.2.7.1 Zaščitna ozemljitev

Ker je za zaščito pred električnim udarom predviden ukrep s samodejnim odklopom napajanja ima električna inštalacija izvedeno zaščitno ozemljitev.

V inštalaciji je biti predviden en glavni ozemljitveni priključek, na katerega se povežejo:

1. ozemljitveni vodi,
2. zaščitni vodniki (PE),
3. zaščitno nevtralni vodniki (PEN),
4. glavni vodniki za izenačitev potencialov,
5. vodniki za obratovalno ozemljitev (če uporabljeni sistem inštalacij in ozemljitev to zahteva).

Kadar so za zaščito pred električnim udarom uporabljene naprave za nadtokovno zaščito, morajo biti zaščitni vodniki z vodniki pod napetostjo v istem kablu, plašču vodnika ali inštalacijski cevi.

Če je zaščitna ozemljitev izvedena s svojim ozemljilom, mora biti to ozemljilo električno ločeno in neodvisno od vseh drugih ozemljenih delov ter oddaljeno najmanj 10 m od vseh ozemljenih kovinskih delov.

Povezava ozemljila s PE vodnikom mora biti izvedena z izoliranim vodom.

Zaščitni vodnik sme biti povezan le s prevodnimi deli električnih naprav, katerih napajanje se pri pojavu okvare prekine z delovanjem iste zaščitne naprave.

Če je združena funkcija zaščitne in obratovalne ozemljitve, je pri različnih zahtevah odločilna tista, ki se nanaša na zaščitno ozemljitev.

Nadzor neprekinjenosti zaščitne ozemljitve naprav (opreme) za obdelavo podatkov s pomočjo naprave za avtomatični izklop napajanja mora zagotoviti izklop napajanja v primeru okvare in v primeru prekinitve zaščitnega vodnika.

Vrednost ozemljitvene upornosti mora ustrezati zahtevam zaščite in obratovanja električnih inštalacij in se mora ohranjati, da zemljostični in uhajavi tok lahko vedno tečeta brez nevarnosti glede termičnih, termomehaničnih in elektromehaničnih obremenitev.

Zagotovljena morata biti trdnost in mehanska zaščita ozemljitve v odvisnosti od ocenjenih zunanjih vplivov.

Za zaščitna in obratovalna ozemljila se smejo uporabljati:

1. cevi ali palice,
2. trakovi ali žice, plošče,
3. temeljsko ozemljilo,
4. betonska armatura za prednapeti beton če je  $\phi > 10$  mm,
5. kovinske vodovodne cevi le, če to odobri lastnik vodovodnega omrežja in če je za premostitev vodomera uporabljena pokositrena bakrena vrv  $16 \text{ mm}^2$ , pokositrena jeklena vrv  $25 \text{ mm}^2$  ali pocinkan jeklen trak  $60 \text{ mm}^2$ , najmanjše debeline 3 mm in
6. druge vkopane konstrukcije, razen cevovodov za pretok vnetljive tekočine ali plina, centralno gretje ipd., kar pa ne izključuje izenačenja potencialov z drugimi sistemi.

Za opravljanje meritev mora biti na ozemljilnih vodih predvidena ločljiva zveza - merilni spoj.

### 1.2.7.2 Obratovalna ozemljitev

Obratovalna ozemljitev mora biti izvedena skladno z zahtevami soglasja za priključitev, če se električna inštalacija priključi na elektroenergetsko omrežje, da zagotovi brezhibno obratovanje inštalacije. Če elektroenergetsko soglasje obratovalne ozemljitve ne zahteva, za inštalacijo zadostuje obratovalna ozemljitev omrežja.

Za ozemljitev inštalacij pri napravah za obdelavo podatkov je treba upoštevati njihov uhajavi tok, ki mu je treba prilagoditi izvedbo zaščite pred električnim udarom.

Pri izvedbi ozemljitev inštalacij pri napravah za obdelavo podatkov je treba upoštevati, da filtri za zmanjšanje radiofrekvenčnih motenj v teh napravah (opremi) lahko povzročijo velike uhajave toke, zaradi katerih lahko pri prekinitvi zaščitne povezave z zemljo pride do nevarnih napetosti dotika.

Pri napravah (opremi) za obdelavo podatkov z velikim uhajavim tokom je treba zagotoviti, da diferenčni tok, povzročen z uhajavim polnilnim tokom kondenzatorja, pri vklopu naprave (opreme) ne sproži zaščitno tokovno stikalo na diferenčni tok, kadar je uporabljeno za zaščito pred električnim udarom.

Za naprave (opremo) za obdelavo podatkov z velikim uhajavim tokom se mora neprekinjenost ozemljitve preizkusiti ob postavitvi in prevzemu inštalacije ter periodično in po vsaki spremembi.

### 1.2.7.3 Zahteve za vodnike

V TN - sistemih je lahko vloga zaščitnega in nevtralnega vodnika združena, če ima v trajno položenih inštalacijah zaščitni vodnik prerez najmanj  $10 \text{ mm}^2$  bakra ali  $16 \text{ mm}^2$  aluminija in če tisti del inštalacije ni zaščiten z zaščitno napravo na diferenčni tok.

Prerez zaščitnega vodnika mora biti enak prerezu vodnikov pod napetostjo, oziroma je pri prerezih nad  $35 \text{ mm}^2$  Cu lahko polovičen napram prerezu vodnikov pod napetostjo, pri čemer je treba upoštevati posebne razmere v inštalacijah, ki zahtevajo večje prereze.

Najmanjši prerez PEN - vodnika sme biti  $10 \text{ mm}^2$  Cu oziroma  $16 \text{ mm}^2$  Al.

PEN - vodnik mora biti izoliran za najvišjo napetost, ki ji je lahko izpostavljen.

Če se v neki točki inštalacije ločita funkciji zaščitnega (PE) in nevtralnega (N) vodnika, se za ločitveno točko ne sme več povezati.

Na mestu ločitve PEN – vodnika na PE in N – vodnik, morajo biti predvidene za vsakega posebne sponke. PEN - vodnik se mora priključiti na označeno sponko ali na zbiralko za zaščitni vodnik, N vodnik pa se po ločitvi ne sme več ozemljiti.

V tokokrogu zaščitnega, oziroma zaščitno-nevtralnega vodnika ne sme biti stikalnih aparatov.

V tokokrog PE oziroma PEN - vodnika ne sme biti zaporedno vezano navitje naprave za nadzor neprekinjenosti ozemljitve.


Kot zaščitni vodniki se smejo uporabljati vodniki v večžilnih kablilih, goli ali izolirani vodniki v skupnem kanalu, inštalacijskem kanalu ali cevi z vodniki, posebni izolirani ali goli vodniki, kovinske obloge (npr. opleti, zasloni, armature nekaterih kablov itd.), kovinske inštalacijske cevi ali inštalacijski kanali in določeni prevodni deli.

Kovinske vodovodne cevi, plinske cevi, povezave kovinskih inštalacijskih cevi, sistem zbiralčnih korit upogljivi kovinski deli, gibke kovinske cevi (razen če so izdelane za ta namen) in rezervne žice, kabelske police in kabelske lestve se ne smejo uporabiti kot zaščitni vodnik.

Tuji prevodni deli se ne smejo uporabiti kot PEN - vodniki.

V inštalacijskih sistemih je treba upoštevati princip povezave ozemljitev in zaščitnih vodnikov, kot je prikazan na sliki 1.



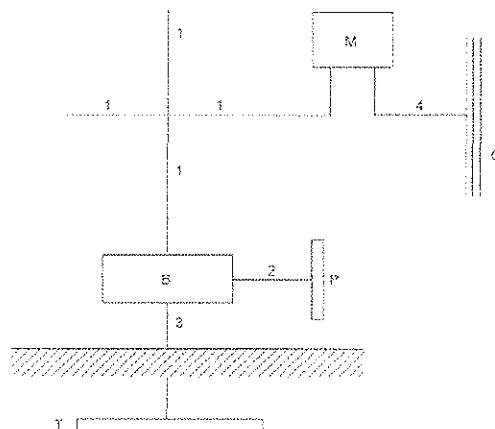

- 1 - zaščitni vodnik
- 2 - glavni vodnik za izenačitev potencialov
- 3 - ozemljitveni vod
- 4 - dodatni vod za izenačitev potencialov
- B - glavni priključek (ozemljitvena zbiralka)

- M - izpostavljeni prevodni deli
- C - tuji prevodni deli
- P - vodovod
- T - ozemljitev

Slika 1: princip povezave ozemljitev in zaščitnih vodnikov

### 1.2.8 Glavna in dodatna izenačitev potencialov

#### 1.2.8.1 Glavna izenačitev potencialov

Glavno izenačitev potencialov se izvede s povezavo vseh tujih prevodnih delov med seboj in z zaščitno ozemljitvijo.

Vodnik za glavno izenačitev potencialov mora medsebojno in z zaščitno ozemljitvijo povezati naslednje prevodne dele v vsakem objektu:

1. glavno ozemljilno sponko glavnega ozemljitvenega vodnika,
2. cevi in podobne kovinske konstrukcije znotraj objekta (npr. plinovod, vodovod, vodila dvigal ...),
3. kovinske dele konstrukcij, centralne kurjave in klimatizacijskega sistema,
4. sistem zaščite pred delovanjem strele.

Vsi posamezni vodniki za glavno izenačitev potencialov morajo biti spojeni na ozemljitveno zbiralko glavne izenačitve potencialov.


Ozemljitvena zbiralka glavne izenačitve potencialov, s katero so povezani posamezni vodniki za izenačitev potencialov mora imeti trajno in jasno označene sponke za priključek posameznih vodnikov za izenačitev potencialov.

Prerez vodnikov za glavno izenačitev potencialov mora biti med 6 in 16 mm<sup>2</sup> Cu, če vodnik ni mehansko zaščiteno, oziroma 16 mm<sup>2</sup> Al, pri čemer v tem razponu ne sme biti manjši od polovice prereza največjega zaščitnega vodnika v inštalacijskem sistemu.

Prerez ozemljilnega vodnika zbiralke za glavno izenačitev potencialov mora biti skladen z določili za zaščitne in ozemljilne vodnike.

Sistem za izenačitev potencialov se mora povezati z zaščitnimi vodniki celotne opreme, vključno z vtičnicami.

Glavne izenačitve potencialov se izvedejo, kot je prikazano za TN-S sistem ozemljitve na sliki 2.

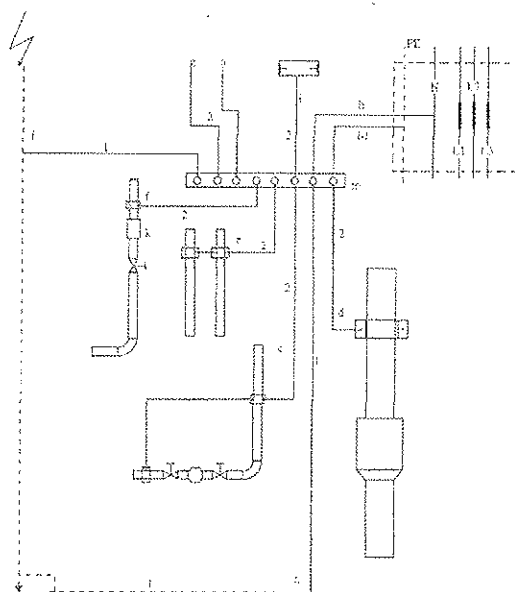

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| a – priključek zaščitnega ozemljila | l – vodilo dvigala                                |
| b – priključek nevtralnega vodnika  | j – strelovod                                     |
| b1 – priključek zaščitnega vodnika  | k – izolacijski vložek                            |
| c – vodovodna cev                   | l – ozemljilo                                     |
| d – kanalizacija                    | m – ozemljitvena zbiralka                         |
| e – centralno ogrevanje             | 1 – ozemljitveni vod Fe Zn 25 x 4 mm <sup>2</sup> |
| f – plinovod                        | 2 – glavni vodnik za izenačitev                   |
| g – antena                          | potenciala 6 – 16 mm <sup>2</sup>                 |
| h – telefon                         |   |

Slika 2: Izvedba glavne izenačitve potencialov za sistem TN-S

### 1.2.8.2 Dodatna izenačitev potencialov

Dodatno izenačitev potencialov je kompenzacijski zaščitni ukrep, ki se mora uporabiti, če zaščitni pogoji za nek inštalacijski sistem niso ustrezni.

Lokalno dodatno izenačitev potencialov je treba izvesti v primeru, ko naprava, ki zagotavlja zaščito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme pri okvari izolacije, ne zagotavlja izklopa tokokroga v času, ki bi preprečil vzdrževanje napetosti:

1. nad 50 V efektivne izmenične napetosti 15 – 1000 Hz (oziroma 24 V zaradi vlažne ali 12 V zaradi mokre kože v specifičnih pogojih okolja), ali
2. nad 120 V enosmerne napetosti, katere valovitost ne presega 10% efektivne vrednosti (oziroma 60 V zaradi vlažne ali 30 V zaradi mokre kože v specifičnih pogojih okolja), oziroma
3. nad 140 V najvišje temenske vrednosti enosmerne napetosti (oziroma 70 V zaradi vlažne ali 35 V zaradi mokre kože v specifičnih pogojih okolja).

Kadar je izvedena dodatna izenačitev potencialov, je odklopni čas avtomatičnega odklopa napajanja do 5 sekund primeren, če je zaščitna naprava varovalka. Če je zaščitna naprava odklopnik, je tok, ki ga je treba upoštevati, najmanjši tok, ki zagotavlja trenutno delovanje odklopnika.

Dodatna izenačitev potencialov mora obsegati vse hkrati dostopne izpostavljene prevodne dele pritrjene opreme in tuje prevodne dele in, kjer je mogoče, glavne kovinske betonske armature, uporabljene v objektu.

Za učinkovitost dodatne izenačitve potencialov, je treba izpolniti pogoj, da je upornost med hkrati izpostavljenimi prevodnimi deli in tujimi prevodnimi deli količnik med vrednostjo dovoljene zgornje meje male napetosti, glede na pogoje vplivov okolice in toka, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave - za diferenčno tokovno zaščito je to delovalni diferenčni tok.

Vsi posamezni vodniki za dodatno izenačitev potencialov morajo biti povezani na zbiralko za dodatno izenačitev potencialov, ki mora imeti trajno in jasno označene sponke za priključek posameznih vodnikov za dodatno izenačitev potencialov in biti povezana z zbiralko glavne izenačitve potencialov.

Prerez vodnikov za dodatno izenačitev potencialov mora biti 4 mm<sup>2</sup>, prerez povezave med zbiralko dodatne izenačitve potencialov in zbiralko glavne izenačitve potencialov pa mora biti enak prerezem vodnikov za glavno



pri čemer je :

$u$	– izračunani padec napetosti voda (%)
$P$	– moč v točki odjema (W)
$l$	– razdalja (m)
$\gamma$	– specifična prevodnost vodnika (m/Ωmm <sup>2</sup> )
$S$	– presek vodnika (mm <sup>2</sup> )
$U$	– medfazna napetost (V)
$U_f$	– fazna napetost (V)
$K$	– faktor induktivnosti (se zanemari do preseka kabla 35mm <sup>2</sup> )
$r$	– maksimalna ohmska upornost vodnika (Ω)
$x$	– maksimalna induktivna upornost vodnika (Ω)
$\cos\varphi$	– faktor moči

Kontrola vodnikov po kriteriju padca napetosti za najbolj karakteristične porabnike je podana v izračunih (tabela 1).

Ker so dovoljeni padci napetosti, če se električna instalacija napaja iz nizkonapetostnega omrežja, med napajalno točko električne instalacije in katerikoli drugo točko za razsvetljavni tokokrog 3%, za tokokroge drugih porabnikov pa 5%, izračunani skupni maksimalni padec napetosti od priključka na NN omrežje do nobenega končnega porabnika pa ne presega te meje so preseki vodnikov za pravilno izbrani.

#### 1.4 Zaščita

Pri izvedbi instalacij so predvidene naslednje vrste zaščitnih ukrepov:

- 1.4.1 zaščita s samodejnim odklopom napajanja
- 1.4.2 zaščita ob okvari
- 1.4.3 zaščita pred prevelikimi tokovi
- 1.4.4 zaščita pred toplotnim učinkom
- 1.4.5 zaščita pred prenapetostjo

##### 1.4.1 Zaščita s samodejnim odklopom napajanja

Zaščita pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja v sistemih električnih inštalacij, mora pri okvari izolacije preprečiti nastanek napetosti dotika s takšno vrednostjo in trajanjem, ki bi bila lahko nevarna za fiziološko delovanje.

Zaradi učinkovitosti zaščite pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja mora biti izvedena koordinacija med vrstami sistemov inštalacij, karakteristikami zaščitnega vodnika in zaščitne naprave. Vsaka okvara izolacije električne opreme mora povzročiti okvarni tok, ki zagotovi tako hiter avtomatični odklop, da ni ogroženo zdravje ali življenje ljudi.

V sistemu TN je okvarna zanka sestavljena iz galvanskega tokokroga, ki obsega okvarjeni vodnik pod napetostjo in zaščitni vodnik, neposredno zvezan z nevtralno točko (PE - ali PEN - vodnik, odvisno od tega, če je sistem TN-S ali TN-C).

Ukrep za zaščito pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja se ne uporablja za dele inštalacij, kjer je nujnost napajanja bistvena in/ali kadar zaščita ni učinkovita. Zaščita se zagotovi tako, da se električna oprema postavi v neprevodne prostore, ali z lokalno izenačitvijo potencialov brez povezave z zemljo.

Kjer je uporabljen zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja, se morajo v TN sistemu, vsi izpostavljeni prevodni deli inštalacije povezati z ozemljitveno točko sistema z zaščitnim vodnikom. Običajno je to tudi nevtralna točka sistema.

V TN sistemu najdaljši odklopni časi, določeni v tabeli 1, ustrezajo zagotavljanju zaščite pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme ob okvari v izolaciji (med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli), s samodejnim odklopom napajanja tokokroga. Z njimi napetost dotika nad dovoljeno vrednostjo male napetosti ne pomeni nevarnosti zaradi fiziološkega učinka na osebe v dotiku s hkrati dostopnimi prevodnimi deli. Ti časi veljajo za končne tokokroge, ki napajajo vtičnice ali neposredno, brez vtičnice, ročne aparate, katerih dostopni prevodni deli so povezani na zaščitni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ročno premikajo. Daljši časi izklopa, ki ne smejo presegati 5 sekund, so dovoljeni za:

1. napajalne tokokroge,
2. končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, če so priključeni na električni razdelilnik, na katerega niso priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani krajši odklopni časi po razpredelnici,
3. končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na električni razdelilnik, na katerega so priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani krajši odklopni časi po tabeli 2 s pogojem, da obstoji dodatno izenačitev potencialov.

Tabela 1

$U_0$ (V)	$T$ (s)
50 do 120	0,8
do 121 do 230	0,4
od 231 do 400	0,2
nad 400	0,1

V istem električnem razdelilniku TN sistema ne smejo biti nameščeni skupaj zaščitni elementi za samodejni odklop napajanja s kratkim in elementi z dolгим izklopnim časom.

Če je v TN sistemu ozemljitve uporabljen zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja napetost dotika nižja od trajno dovoljene, odklop napajanja zaradi zaščite ob okvari ni nujen, npr. pri tokokrogih halogenskih svetilk.

Samodejni odklop napajanja zaradi zaščite ob okvari je v TN sistemu nujen tudi zaradi nevarnosti požara in če je razmerje impedanc zaščitnega vodnika in okvarne zanke majhno, kadar se za zaščitni vodnik uporabi vzporedno več vodnikov večžilnega kabla ali kabelska armatura vzporedno z golim zunanjim vodnikom.

Zunaj območja vpliva glavne izenačitve potencialov v TN sistemu s samodejnim odklopom napajanja, so potrebni drugi zaščitni ukrepi, še posebej za električno opremo, ki se napaja iz vtičnic. Ti ukrepi so:

1. izdelava lokalnega sistema TT,
2. napajanje preko ločilnega transformatorja in
3. uporaba dodatne izolacije.

Če v TN sistemu ozemljitve z uporabo zaščitnega ukrepa s samodejnim odklopom napajanja z nadtokovno zaščito ni mogoče izpolniti pogojev za zaščito pred električnim udarom, je treba uporabiti dodatno izenačitev potencialov ali pa zaščitne naprave na diferenčni tok.

Kadar lahko pride do kratkega stika med faznim vodnikom in zemljo, tudi v primeru, če je inštalacijski sistem priključen na omrežje z nadzemnimi vodi, je treba zagotoviti, da zaščitni vodnik in z njim povezani izpostavljeni prevodni deli ne pridejo pod napetost, ki presega dovoljeno napetost dotika.

V TN sistemih ozemljitve z uporabo zaščitnega ukrepa s samodejnim odklopom napajanja, se smejo za zaščito pred električnim udarom uporabljati naprave za nadtokovno zaščito in naprave za diferenčno tokovno zaščito, pri čemer je treba upoštevati:

1. v TN-C sistemu, ki ima PEN vodnik, se zaščita zagotovi z nadtokovno zaščito.
2. če se za zaščito uporabi diferenčna tokovna zaščita, se vodnik PEN ne sme uporabiti na strani obremenitve naprave, ampak je treba izvesti TN-C-S sistem.
3. če se za zaščito uporabi diferenčna tokovna zaščita, se mora povezava izpostavljenih prevodnih delov z zaščitnim vodnikom izvesti na napajalni strani.

Ob uporabi naprave za samodejni odklop napajanja z diferenčno tokovno zaščito v TN-S sistemu, v tokokrogih zunaj vpliva glavne izenačitve potencialov ni treba povezati izpostavljenih prevodnih delov z zaščitnim vodnikom TN sistema pod pogojem, da so povezani z ozemljilom, ki ima upornost, prilagojeno delovalnemu toku diferenčne tokovne zaščite. Tako zaščiten tokokrog se obravnava kot tokokrog v TT sistemu. To velja še posebej za električno opremo, ki se napaja iz vtičnic. Zanj lahko uporabimo ločena ozemljila, kar predstavlja ločen TT sistem ozemljitve, napajanje preko ločilnega transformatorja ali dodatno izolacijo.

#### 1.4.2 Zaščita ob okvari

V TN sistemu nepopolne okvare ni treba upoštevati, ker se zaradi velikega okvarnega toka spremeni v popolno okvaro.

Da se zagotovi varnost ob nepopolnih okvarah pri katerih upornost povezave z zemljo ni znana, je treba zagotoviti, da napetost dotika ne prekorači vrednosti, dovoljene za okvarni tok popolne okvare, pri čemer sme biti odklopni čas zaščitne naprave največ 5 sekund.

### 1.4.3 Zaščita pred prevelikimi tokovi

#### 1.4.3.1 Splošno

Vodniki pod napetostjo morajo biti zaščiteni z eno ali več napravami za avtomatično prekinitev napajanja v primeru preobremenitve, večje od 1,45-kratnega trajnega zdržnega toka in v primeru kratkega stika, razen v primerih, ko je nadtok omejen z napajalnimi karakteristikami.

Koordinacija zaščite pred preobremenitvijo vodnikov in kratkim stikom mora biti izvršena kadar zaščito pred električnim udarom in preobremenitvijo zagotavlja ena naprava in kadar se zaščita zagotovi z ločenimi napravami.

Koordinacija zaščite pred preobremenitvijo in kratkim stikom mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Da zaščitna naprava ustreza, mora ščititi vodnik na strani obremenitve v točki namestitve pred kratkostičnim tokom, njena izklopna zmogljivost pa ne sme biti manjša od vrednosti pričakovanega kratkostičnega toka v tej točki.
2. Karakteristike zaščitne naprave je treba izbrati tako, da energija, ki teče skozi kratkostično zaščitno napravo, ne preseže tiste, ki jo more brez poškodbe prenesti.
3. Vodniki so lahko zaščiteni pred preobremenitvijo in pred kratkostičnimi toki tudi v primeru, če se napajajo iz vira, katerega tok ne more biti večji od trajnega zdržnega toka vodnika, kot je to primer pri zvočnem transformatorju in varilnem transformatorju.

Ni treba, da zaščita vodnikov pred preobremenitvijo ščiti opremo, ki je priključena na te vodnike, mora pa ščititi vodnike pred okvarami, ki bi jih lahko povzročili nadtoki zaradi preobremenitve vodnikov.

Naprave, ki zagotavljajo zaščito pred preobremenitvijo s nadtokom morajo biti sposobne odklopiti vsak preobremenitveni oziroma kratkostični tok, ki teče v vodnikih, preden le-ta povzroči segrevanje, škodljivo za izolacijo, spoje, sponke ali okolje.

Ker zaščita z napravami za samodejni odklop napajanja v primeru preobremenitve vodnika z dolgotrajnim nadtokom, manjšim od toka, ki zagotavlja zanesljivo delovanje preobremenitvene zaščitne naprave, ne zagotavlja popolne zaščite, je treba tokokroge načrtovati tako, da se male preobremenitve ne morejo pojaviti pogosto.

Za dimenzioniranje kablov upoštevamo nazivne tokove varovalk oziroma instalacijskih odklopnikov, ki so razvidni iz shem.

Glede na razdaljo, predvideno obremenitev in tipizacijo kablov izberemo kable tipa NAYY, NYY-J in NYM-J presekov, ki so razvidni iz enopolnih shem.

V izračunu upoštevamo korekcijske faktorje, ki upoštevajo različnost od standardnega načina polaganja kablov in dopustne tokovne obremenitve (trajne zdržne tokove) kablov.

$$I_z = I_{nk} \cdot f_1 \cdot f_2$$

Pri čemer je :

- |          |   |
|----------|---|
| $I_{nk}$ | - maksimalna tokovna obremenitev kabla                              |
| $f_1$    | - korekcijski faktor za skupine več tokokrogov ali večžilnih kablov |
| $f_2$    | - korekcijski faktor za temperaturo okolice                         |

Zaščita pred prevelikimi tokovi je preverjena glede na trajno zdržni tok kabla ali vodnika ( $I_z$ ).

Za zaščito kablov ali vodnikov pred preobremenitvijo mora delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod izpolniti pogoja :

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_{nv} \leq \frac{1,45 \cdot I_z}{k} \leq I_z$$

- |          |  |
|----------|--|
| $I_b$    | - tok, za katerega je tokokrog predviden   |
| $I_z$    | - trajni dovoljeni tok vodnika ali kabla   |
| $I_{nv}$ | - neizvni tok zaščitne naprave   |
| $I_z$    | - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave (zgornji preizkusni tok)  |
| $k$      | - faktor za izračun zgornjega preizkusnega toka zaščitne naprave ( $I_z = k \cdot I_n$ ), ki je odvisen od izbire tipa varovalnega elementa in znaša : <ul style="list-style-type: none"> <li>o za gG talilne varovalke z <math>I_n</math> do 4A <math>k=2,1</math>, <math>I_n</math> od 4 do 10A <math>k=1,9</math>, <math>I_n</math> od 10 do 25A <math>k=1,75</math> in <math>I_n</math> od 25 do 63A <math>k=1,6</math>;</li> <li>o za instalacijske odklopnike karakteristik »B« in »C« je <math>k=1,45</math></li> </ul> |

Z izbiro talilnih vložkov in instalacijskih odklopnikov z nazivnimi tokovi, ki so za posamezne kable podani na enopolnih shemah in so manjši od trajno dovoljenih tokov za vodnike oziroma kable (glej izračune tabela 2) je zaščita pred preobremenitvijo dosežena.

#### 1.4.3.2 Postavitev naprave za zaščito vodnikov

Naprava za zaščito vodnikov in kablov pred preobremenitvijo ali kratkim stikom mora biti postavljena na začetek vsakega tokokroga in na mesta, kjer se zmanjša trajno dovoljeni tok, to je na mesta, kjer je zmanjšan prerez vodnika, sprememba načina polaganja vodnikov, sprememba izolacije ali števila žil vodov itd.

Zaščitna naprava za zaščito vodnikov in kablov pred preobremenitvijo in kratkim stikom se sme premakniti za največ 3 m od točke, v kateri mora biti izvedena zaščita, pod pogojem:

1. da so vodniki pred napravo položeni tako, da so zaščiteni pred kratkim stikom v ločenih izolirnih ceveh,
2. da so oddaljeni od vnetljivih materialov in
3. da ni razcepljanja in vtičnic.

Zaščita pred preobremenitvijo se sme opustiti v prostorih, kjer ni nevarnosti požara in eksplozije in sicer v tokokrogih, kjer ni preobremenitev, razcepljanja in vtičnic, v telekomunikacijskih, krmilnih in signalnih tokokrogih, v vodnikih in kablji za povezavo električnih strojev.

Naprava za zaščito pred preobremenitvijo in kratkim stikom se ne postavlja v tokokrogih vzbujanja strojev, elektromagnetnih dvigal, sekundarnih tokokrogih tokovnih transformatorjev in podobno, kratkostična pa tudi ne v merilnih tokokrogih. V teh primerih mora biti izvedena alarmna naprava, ki deluje pri preobremenitvi.

Če je v TT in TN sistemu ozemljitve prerez nevtralnega vodnika enak prerezu faznih vodnikov, ni potrebna zaščita pred preobremenitvijo v nevtralnem vodniku in tudi ne naprava za prekinitev tega vodnika.

Če je v TT in TN sistemu ozemljitve prerez nevtralnega vodnika manjši od prereza faznih vodnikov, je potrebno predvideti zaščito, ki mora povzročiti izklop faznih vodnikov, ne pa nujno tudi nevtralnega vodnika.

Zaščita nevtralnega vodnika pred preobremenitvijo ni potrebna, če je ta zaščiten pred kratkim stikom z zaščito faznih vodnikov in če je med normalnim delovanjem največji tok v nevtralnem vodniku znatno manjši od trajno dovoljenega toka tega vodnika.

#### 1.4.3.3 Zaščita pred kratkostičnim tokom

Naprave, ki zagotavljajo samo zaščito pred kratkostičnim tokom, se smejo postaviti tam, kjer se zaščita pred preobremenitvijo doseže na drug način ali kjer ni obvezna zaščita pred preobremenitvijo. Prekiniti morajo kratkostični tok, ki teče skozi vodnike tokokroga, preden bi lahko povzročil nevarnost zaradi toplotnih in mehanskih učinkov v vodnikih in stikih.

Pričakovani kratkostični tok mora biti določen v vsaki posamezni točki inštalacije. Določi se lahko z izračunom ali z meritvijo.

Kratkostična naprava mora izpolnjevati naslednje zahteve:

1. Izklopna zmogljivost ne sme biti manjša od pričakovanega toka kratkega stika na mestu postavitve, razen, če je na napajalni strani uporabljena druga zaščitna naprava, ki ima potrebno izklopno zmogljivost. Karakteristike zaščite je treba nastaviti tako, da energija, ki prehaja skozi ti dve napravi, ne preseže vrednosti, ki jo naprava na strani obremenitve in vodnikov, zaščiteneh s to napravo, lahko zdrži brez poškodbe. Pri tem je treba upoštevati tudi druge karakteristike, kot so dinamične obremenitve in energija obloka, za naprave na strani obremenitve, ki jih poda proizvajalec.
2. Vsak kratkostični tok, ki se pojavi v katerikoli točki tokokroga, mora biti prekinjen v času, v katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature. Za kratke stike, ki trajajo do 5 s, se čas, v katerem dani kratkostični tok segreje vodnike do mejne temperature, približno določi z upoštevanjem prereza vodnika, efektivne vrednosti dejanskega kratkostičnega toka in korekcijskega faktorja glede na vrsto izolacije vodnika, ki znaša:
  - a.  $K = 115$  - za bakrene vodnike s PVC izolacijo,
  - b.  $K = 135$  - za bakrene vodnike z izolacijo iz gume, butilne gume, omreženega polietilena in etilenpropilenske gume,
  - c.  $K = 74$  - za aluminijaste vodnike s PVC izolacijo,
  - d.  $K = 87$  - za aluminijaste vodnike z izolacijo iz gume.

Pri računskem preverjanju segrevanja vodnika do mejne vrednosti so upoštevane enačbe iz standarda SIST IEC 60364-4-43.

Za zaščito pred kratkostičnim tokom za zelo kratko trajanje (0,1 s), kjer je nesimetričnost toka znatna, je treba zaradi preprečevanja prekomernega segrevanja vodnikov upoštevati prepuščeno energijo, ki jo navede proizvajalec zaščitne naprave.

Nazivni tok kratkostične zaščitne naprave je lahko večji od dovoljene tokovne obremenitve.

Če so vodniki izbrani tako, da prevajajo enak tok, lahko ista zaščitna naprava ščiti več vzporedno vezanih vodnikov, pri čemer se upošteva kot trajni zdržni tok vodnika ali kabla vsota trajno zdržnih tokov vseh vzporedno vezanih vodnikov.

Stikalna zmogljivost zaščitne naprave pred kratkim stikom mora biti najmanj enaka največjemu toku celotnega kratkega stika. Izklopni čas kratkostičnega toka ne sme biti večji kot izklopni čas  $t$ , v katerem tok segreje vod do dopustne mejne temperature pri kratkem stiku. Za kratke stike, ki trajajo do 5s je čas  $t$  izračunan po formuli in podani v tabeli 3:

$$I_{dmin} = c \cdot \frac{0,95 \cdot U_0}{* Z_v}$$

- $I_{dmin}$  - minimalni okvarni tok v A  
 $U_0$  - fazna napetost v V  
 $*Z_v$  - impedanca okvarne zanke, ki obsega vir, vodnik pod napetostjo do mesta okvare in zaščitni vodnik med mestom okvare in virom  
 $c$  - konvencionalni faktor, ki korigira pogrešek, če se zanemari impedanca napajalnega vira. Če ni točnih informacij se lahko vzame, da je enak 0,8

$$t = \left( k \cdot \frac{S}{I_{dmin}} \right)^2$$

- $t$  - maksimalni izklopni čas v s  
 $S$  - presek v mm<sup>2</sup>  
 $I$  - efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka v A  
 $k$  - specifična konstanta voda z naslednjimi vrednostmi 115 za bakrene vodnike s PVC izolacijo, 74 za aluminijaste vodnike s PVC izolacijo

Iz izklopnih karakteristik zaščitne naprave odčitani izklopni čas za določeni kratkostični tok ne sme biti večji od izračunanega izklopnega. Če za instalacijski odklopnik izračunani čas ni manjši od 0,1s, je kratkostična zaščita zagotovljena. Pri izklopnih časih manjših od 0,1s, je potrebna kontrola tokovnega impulza segrevanja.

$$I^2 \cdot t < K^2 \cdot S^2$$

Zaščita pred kratkim stikom je dosežena.

#### 1.4.4 Zaščita pred toplotnim učinkom

Da se v električnih instalacijskih sistemih prepreči požar, opekline in pregretje, morajo biti osebe, pritrjene naprave in materiali v bližini električnih instalacij in opreme, zaščiteni pred škodljivim delovanjem toplote ali toplotnega sevanja, ki ga razvijajo električne instalacije in naprave.

Pritrjena oprema se mora tam, kjer bi lahko dosegla površinske temperature, ki bi lahko povzročile požarno nevarnost za instalacijske vodnike ali material v okolici:

1. postaviti na material ali ob materiale, ki so odporni proti takim temperaturam in imajo majhno toplotno prevodnost, ali
2. zasloniti pred konstrukcijskimi elementi z materiali, ki zdržijo takšne temperature in imajo majhno toplotno prevodnost, ali
3. postaviti tako, da dovoljuje oddajanje toplote pri zadostni razdalji od materiala, na katerega bi takšna temperatura imela škodljiv vpliv, ali od nosilca, ki ima majhno toplotno prevodnost.

Trajno pritrjena oprema, pri kateri se lahko pojavi oblok ali iskrenje med obratovanjem, mora biti:

1. popolnoma obložena z materialom, ki je odporen proti obloku, ni vnetljiv, je toplotno slabo prevoden in ima ustrezne mere, ki zagotavljajo mehansko stabilnost ali



2. zaslonjena z materialom, ki je odporen proti obloku, ni vnetljiv, je toplotno slabo prevoden in ima ustrezne mere, ki zagotavljajo mehansko stabilnost proti elementom zgradbe, na katere bi mogel imeti oblok uničevalni toplotni učinek, ali
3. postavljena tako, da omogoči zanesljivo gašenje obloka v zadostni oddaljenosti od konstrukcijskih elementov, na katere bi oblok lahko imel rušilni toplotni učinek,

Pritrjena oprema, ki povzroča fokusiranje ali koncentracijo toplote, mora biti dovolj oddaljena od kateregakoli pritrjenega predmeta ali elementov konstrukcije, tako da v normalnih pogojih niso izpostavljeni nevarni temperaturi.

Pri pojavu ognja se mora električno napajanje prekiniti.

Materiali za okrove električne opreme morajo zdržati najvišjo temperaturo, ki jo ta oprema lahko proizvede. Vnetljivi materiali niso primerni, razen če so zagotovljeni ukrepi proti vžigu, kot je prekritje z nevnetljivim ali težko vnetljivim in toplotno slabo prevodnim materialom.

Tokokrogi, ki napajajo opremo ali so napeljeni skozi prostore, v katerih obstaja nevarnost požara, morajo biti zaščiteni pred preobremenitvijo in kratkim stikom z zaščitno napravo, postavljeno izven teh prostorov.

Kjer obstaja nevarnost požara, se sme vodnik PEN pridružiti tokokrogom, ki so napeljeni skozi take prostore, pod pogojem, da ni prekinitev.

Da bi se zmanjšala nevarnost požara v požarno ogroženih prostorih, mora biti tokokrog zaščiten z zaščitno napravo na diferenčni tok, nazivne vrednosti, manjše od 0,5 A ali z trajnim nadzorom izolacije z zvočnim signalom.

V zvezi z zaščito pred toplotnim učinkom v električnih inštalacijskih sistemih je treba upoštevati, da imajo višjiharmonske komponente zaradi "skin efekta" večji toplotni učinek od ustrezne osnovne komponente.

#### **1.4.5 Zaščita pred prenapetostjo**

Omejevalnik napetosti mora biti postavljen tako, da v trenutku delovanja ne pomeni nevarnosti za ljudi ali naprave v bližini.

V isti inštalacijski kanal se ne smejo polagati vodniki napetostnega območja male in nizke napetosti, razen če so zagotovljeni ukrepi, da ne bodo izpostavljeni napetosti, višji od njihove preizkusne napetosti omrežne frekvence.

Na mestih, kjer lahko atmosferske prenapetosti povzročijo nevarnost, se morajo postaviti prenapetostni odvodniki.

Kadar se električne inštalacije priključujejo na nadzemno električno omrežje, se morajo prenapetostni odvodniki postaviti v priključni električni razdelilnik.

Prenapetostne odvodnike je treba ozemljiti po najkrajši poti.

Upornost ozemljila za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov ne sme biti večja od 5  $\Omega$ .

Kadar ima objekt vgrajeno zaščito pred udarom strele, mora biti izvršena koordinacija z zaščito pred prenapetostmi, za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov pa se uporabi strel vodna ozemljitev.

Prenapetostni odvodniki in razna iskrla se ne smejo postaviti v prostorih, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozije.

Kadar se za zaščito energetskih kondenzatorjev pred prenapetostmi uporabijo prenapetostni odvodniki, jih je treba namestiti čim bližje kondenzatorjev.

Kadar so prenapetostni odvodniki uporabljeni za zaščito velikih kondenzatorskih baterij pred prenapetostmi, je treba upoštevati toke praznjenja kondenzatorjev in uporabiti prenapetostne odvodnike posebne izvedbe.

### **1.5 Električni razdelilniki**

#### **1.5.1 Splošno**

Pred električnimi razdelilniki mora biti najmanj 80 cm širok prostor za posluževanje in vzdrževanje. V električnih razdelilnikih morajo zračne razdalje med neizoliranimi deli pod napetostjo in drugimi prevodnimi deli znašati najmanj 10 mm. Vodniki za napajanje merilnih aparatov in instrumentov na pokrovi ali vratih razdelilnikov morajo biti zvijavi.

V razdelilniku mora biti skupaj električna oprema iste vrste toka ali napetosti. Treba jo je ločiti od druge vrste tako,

da ne more priti do škodljivih medsebojnih vplivov.

### 1.5.2 Izvedba električnega razdelilnika

Da se zagotovi pravilno delovanje električnega razdelilnika, je treba pri njegovi izvedbi upoštevati:

1. temperaturo okolja pri notranji montaži od  $-5^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ ,
2. temperaturo okolja pri zunanji montaži od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ ,
3. atmosferske pogoje pri notranji montaži, kjer relativna vlažnost pri  $40^{\circ}\text{C}$  ne sme prekoračiti 50 %, je pa lahko večja pri nižjih temperaturah, npr. 90 % pri  $20^{\circ}\text{C}$ ,
4. atmosferske pogoje pri zunanji montaži, kjer je relativna vlažnost kratkotrajno lahko 100 % pri maksimalni temperaturi  $+25^{\circ}\text{C}$ ,
5. nadmorsko višino, ki za montažo ne sme prekoračiti 2000 m,
6. zmanjšanje dielektrične trdnosti in pogoje zračnega hlajenja za elektronsko opremo, ki se uporablja nad 1000 m.

Električni razdelilnik mora ustrezati posebnim zahtevam v primerih, če:

1. so vrednosti temperature, relativne vlažnosti in/ali nadmorske višine, različne od običajnih,
2. so temperaturne spremembe in/ali zračni pritisk sporadične in tako hitre, da povzročajo izjemno kondenzacijo,
3. je zrak zelo onesnažen zaradi prahu, dima, korozijskih ali radioaktivnih delcev, pare in soli,
4. je prisotna izpostavljenost močnim električnim ali magnetnim poljem,
5. je prisotna izpostavitve ekstremnim temperaturam, npr. sevanju sonca ali peči,
6. se pojavlja napad plesni ali malih živali,
7. so nameščeni na mestih, kjer obstaja možnost, da se pojavi ogenj ali eksplozija,
8. se pojavlja izpostavljenost močnim vibracijam in udarcem,
9. je uporabljen način montaže, ki vpliva na vzdržnost toka in izklopno zmogljivost, kot pri opremi, vgrajeni v stroje ali zidne vdolbine.

Med transportom razdelilnikov so dovoljene temperature od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$ , za kratek čas do največ 24 ur pa do  $+70^{\circ}\text{C}$ .

Če je inštalacijski sistem v krmilnih in razdelilnih razdelilnikih postavljen v neizolirane cevi, mora biti onemogočen dotik med njim in deli pod napetostjo. Konci neizoliranih cevi morajo biti najmanj 20 mm zračne razdalje oddaljeni od kateregakoli dela pod napetostjo, tudi od sponk.

Kadar niso na razpolago podatki o dejanskih tokovih, je treba upoštevati faktorje istočasnosti razdelilnika ali dela razdelilnika, ki ima nekaj glavnih tokokrogov iz tabele 2.

Tabela 2

Število glavnih tokokrogov	Faktor istočasnosti
2 in 3	0,9
4 in 5	0,8
6 do 9	0,7
10 in več	0,6

Razdelilnik varnostne razsvetljave se mora vidno razlikovati od razdelilnika splošne razsvetljave.

Razdelilnika splošne in varnostne razsvetljave sta lahko združena v enega, če pri vklopu napaka ni možna in motnja, nastala pri eni vrsti napetosti ne vpliva na drugo vrsto napetosti, biti pa morata ločena s pregrado iz negorljivega materiala, tudi takrat, ko je namesto diesel agregata uporabljena naprava za brezprekinitveno napajanje.

Na vsakem razdelilniku varnostne razsvetljave mora biti stikalo, s katerim se naenkrat vklopi celotna varnostna razsvetljava, ne da bi to povzročalo motnje pri avtomatični prekloplitvi zaradi izpada omrežne napetosti in s katerim se mora:

1. prekiniti morebitno polnjenje in napajanje akumulatorske baterije za zasilno razsvetljavo,
2. dovesti napetost baterije do avtomatičnih stikal za pomožno in zasilno razsvetljavo,
3. aktivirati sklop, ki kontrolira napetost, potrebno za vklop varnostne razsvetljave ob izpadu oziroma padcu omrežne napetosti.

Kadar je za zaščito pred električnim udarom v inštalacijskem razdelilniku nameščeno zaščitno stikalo na diferenčni tok, ki razdelilnika nizko napetostnega notranjega priključka ne ščiti, je treba za zaščito tega razdelilnika pred električnim udarom uporabiti posebno zaščito pred električnim udarom.

Nameščanje katerihkoli naprav in opreme na ali v razdelilnik, ne sme vplivati na stopnjo mehanske zaščite (IP), ki jo zahtevajo vplivi okolja in okolice.

Razdelilniki, ki se deloma ali v celoti izdelajo med postavljanjem inštalacije, morajo izpolnjevati zahteve:

1. za zaščito pred električnim udarom,
2. pred prenapetostjo,
3. pred požarom ali širjenjem požara,
4. pred vplivi okolice,
5. pred zunanjimi vplivi, še posebej pred vplivi vlage, vode in prahu (ustrezna st. mehanske zaščite - IP),
6. za povezovanje na zaščitni vodnik ter
7. za varno in nemoteno upravljanje in vzdrževanje.

## 1.7 Izvedba priključkov, polaganja kablov in križanj

### 1.7.1 Polaganje kablov

Kabelska kanalizacija se izvede v zemlji ali v steni tako, da se izkoplje jarek oziroma izdolbe utor v katerega se položijo rebraste fleksibilne zaščitne cevi ustreznega premera PC-E in v njih položi elektroenergetski kabel. Pri prečkanjih ceste in prehodu skozi temelj se kabli položijo v dvoslojno rebrasto zaščitno cev PC-E  $\Phi$  110mm. Cevi se obsujejo s peskom granulacije 0-10mm tako, da pesek objame cev po vsem obsegu, nato pa se lahko za zasutje uporabi bolj grobi material.

Vkopna globina kabla znaša minimalno 0,7m, oziroma pod cestno površino 1,0m od zgornje površine tal. V predelih prečkanja ceste oziroma dovozne poti se kabel zaščiti dodatno s plastično zaščitno cevjo PC-E  $\Phi$  110mm.

V cevi se položi kabel primeren za polaganje direktno v zemljo tipa NYY, pri čemer je pri polaganju maksimalna dovoljena vlečna sila  $30\text{N/mm}^2$  in minimalni dovoljeni polmer ukrivljanja kablov  $r > 12 \cdot D$  ( $D$  – zunanji premer kabla v mm).

Kabli se naj polagajo pri temperaturah med  $-5^\circ\text{C}$  in  $+50^\circ\text{C}$ .

Za zaščitno ozemljitev se uporabi pocinkani jekleni trak (FeZn 25x4mm), ki je **pokončno položen** v zemljo na globini najmanj 0,5m vzdolž celotne kableske trase.

Vzdolž celotne trase se na globini ca 0,3m ohlapno položita dva opozorilna plastična trakova rdeče barve.

### 1.7.2 Križanja

Na mestih križanj in približevanj predvidenih kablovodov z elektroenergetskimi vodi in napravami je potrebno gradbena dela prilagoditi pogojem, ki jih predpisujeta pravilnika in tipizacija:

- Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Ur. l. SFRJ št. 51/73) – za nizkonapetostne vode
- Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetosti 1kV, 10kV in 20kV (Tipizacija DES, januar 1981)

Upoštevanje zgoraj omenjenih pravilnikov in tipizacije med drugim pomeni:

- med gradnjo predvidenih objektov mora investitor oziroma izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene dele kablov, ter preprečiti trajno odlaganje materiala ali posnetja nad njimi. Po končanih delih mora ostati globina vkopa ista kot je sedaj.
- zaradi zmanjšanja medsebojnih vplivov morajo znašati razmaki med energetskimi kabli najmanj:
  - 0,07m (7cm) – medsebojno približevanje med kabli za napetosti do 1kV istega napetostnega nivoja,
  - 0,15m (15cm) - medsebojno približevanje med kabli za napetosti 10kV ali 20kV oziroma različnih napetostnih nivojev,
  - zaradi posnetja materiala pod nadzemnimi vodi ne sme biti zmanjšana statika oporišč,
  - nasutje materiala pod razpetino nadzemnega voda ne sme zmanjšati varnostne višine, kot je predpisana, ki mora biti za visoko napetost večja kot 7m in za nizko napetost večja kot 6m, izolacija voda mora biti mehansko in električno ojačena in
  - pri lesenih oporiščih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske klešče, mora ostati vznožje lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20cm od tal.

Če ni mogoče na posameznih mestih izpolniti zgornjih zahtev za križanja in približevanja, je potrebno elektroenergetske vode prestaviti na novo traso, za kar je potrebno pridobiti upravno in projektno dokumentacijo.

Vzporedna polaganja elektro energetskega kabla z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno izvesti v skladu s soglasji prizadetih upravljalcev komunalnih vodov, ter z vsemi pravilniki in normativi za polaganje elektro energetskih kablov.

Pri polaganju elektro energetskega kabla vzporedno s kanalizacijo oz. vodovodom je potrebno zagotoviti horizontalni razmak v skladu s soglasjem. Križanje mora potekati v oddaljenosti 0,5m (0,3m v primeru priključnega cevovoda), področje križanja pa se mora zaščititi s plastično cevjo premera 110mm od mesta križanja na vsako stran 3m. Od hidranta oz. ventilske komore mora biti elektro energetski kabel oddaljen minimalno 1,5m.

Pri vzporednem polaganju elektro energetskega in telekomunikacijskega zemeljskega kabla je potrebno zagotoviti razmak vsaj 0,5m. V primeru, da pri križanju ni mogoče zagotoviti razmaka vsaj 0,5m je potrebno elektro energetskega kabel zaščititi z železno cevjo, tako da le ta sega v obe smeri minimalno 1,5m od mesta križanja, telekomunikacijski kabel pa položimo v alkat eni ustrezni dimenziji. V takem primeru je potrebno zagotoviti razmak med kabloma vsaj 0,3m. Križanje je po možnosti potrebno izvesti pod pravim kotom, vsekakor pa ne pod kotom manjšim od 45°.

Pri vzporednem polaganju elektro energetskega kabla in plinovoda je potrebno zagotoviti medsebojni odmik minimalno 0,6m. Polaganje elektro energetskega kabla pod ali nad plinovod je dovoljeno samo pri križanju, vendar je minimalna svetla dovoljena razdalja 0,6m.

V bližini križanj je vse izkope potrebno izvesti ročno.

Pred posegom je potrebno izvesti uradne zakoličbe komunalnih vodov, ki jih morajo opraviti posamezni upravljalci.

Pri vseh gradbenih delih v bližini posameznih komunalnih vodov in naprav mora biti zagotovljen nadzor s strani posameznih upravljalcev.

## 1.8 Preverjanje ustreznosti

### *1.8.1 Splošno*

Po zaključeni izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi električne opreme, strojev in naprav, po spremembah, rekonstrukcijah, popravilih in periodično, je treba opraviti preverjanje ustreznosti in kakovosti električnih inštalacij, njihovih lastnosti, varnosti, zanesljivosti in funkcionalnosti.

Kadar ima objekt vgrajeno zaščito pred udarom strele, je treba pregled, preizkus in meritve električnih inštalacij opraviti v rokih, določenih za pregled, preizkus in meritve zaščite pred udarom strele.

### *1.8.2 Zapisnik o pregledu*

Zapisnik o pregledu mora vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da so bili opravljeni ustrezni pregledi, preskusi in meritve, ter podatke o merilcih, inštrumentih in merilnih metodah.

Zapisnik o pregledu mora imeti vsebino, kot je določena v standardu SIST HD 60663-6 in v dodatku 1.

## 4.5 POPIS MATERIALA

## ELEKTROINSTALACIJE

Popis električnih instalacij in opreme

## OPOMBE :

- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, dolbljenje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje. (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Izdelava utorov (rezkanje, dolbljenje) za potrebe električnih inštalacij dim. do 45mmx45mm z razkarjem
- Barvo in linijo okvirjev stikal in vtičnic določa lastnik ali arhitekt  
Za nedefinirano opremo dostavi v cenovnem razredu Izvajalec 3 vzorce, izmed katerih uporabnik izbere enega.
- pred dobavo svetlobnih teles je potrebna potrditev investitorja, nadzornika ali arhitekta.
- v ceni zajeti dolbenje, izdelavo prebojev ter ostala gradbena dela potrebna za izvajanje električnih inštalacij

1	Kabli uvlečeni v izolacijske cevi in položeni podometno ali nadometno, komplet z drobnim montažnim materialom			
-	NYN 5 x 10 mm <sup>2</sup>	m	35	0,00
2	Dobava in montaža LED svetilke na obstoječi kandelaber višine 9m kot. Npr. LSL 60, HE TL5			
-	kos		8	0,00
3	Dobava in montaža LED svetilke na kandelaber višine 6m kot. Npr. LSL 30,			

WEGO s.p.		
-----------	--	--

-	kom	6	0,00	
4	dobava konzole fikne f160mm za namestitev svetilk			
-	kos	14	0,00	
5	Dobava in montaža ravnega, konusnega, jeklenega kandelabra, antikorozijsko zaščenega z galvanizacijo, višine h=6,0m, zgornjega zunanjega premera f=60 mm, s siderno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj			
-	kos	4	0,00	
6	Dobava in montaža priključnega seta za trifazni prehod, primeren za priključitev max. 3 kablov, komplet z dvojno lokalno varovalko			
-	kom	4	0,00	
7	Spoj ozemljila na kandelaber, komplet z antikorozijsko zaščito spoja			
-	kos	4	0,00	
8	Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom			
-	kos	4	0,00	
9	Priklop kablov v priključnicah			
-	NAYY-J 4x4 mm - v priključnicah	kos	4	0,00
-	NAYY-J 4x4 mm <sup>2</sup> +2,5 - v omari JR komplet z montažnim materialom	kos	1	0,00
10	Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku FeZn 25x4 mm			
-	m	65	0,00	
11	Dobava in montaža križne sponke FeZn			
-	kos	6	0,00	
12	Izolacijske cevi za montažo kablov			
-	kvadro kanal 20x40 mm	m	45	0,00
13	Ročni izkop jarka poprečne globine 0,8m, širine 0,4m, v zemljišču III kategorije v bližini obstoječih zemeljskih vodov in na mestih križanj			
-	m	5	0,00	
14	Strojni izkop jarka povprečne globine 0,8m, širine 0,4m, v zemljišču III kategorije			

-	m	250	0,00
15	Izkop za potrebe postavitve montažnega temelja (0,6x0,6x1,00m), kompletno z zasutjem in končno ureditvijo		
-	kos	4	0,00
16	Zasutje kabelskega jarka globine 0,8m, širine 0,4m z izkopanim materialom, nabijanje po plasteh in končno ureditvijo trase		
-	m	250	0,00
17	Dobava in montaža plastične, rebraste, zaščitne cevi fi 50 mm (dvoslojna), na dno kabelskega jarka		
-	m	250	0,00
18	Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA"		
-	m	250	0,00
19	Dobava in postavitve tipskega, montažnega, armiranega, betonskega temelja s sidri in sidno ploščo, dimenzij: 0,6x0,6x1 m		
-	kos	4	0,00
20	Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo)		
-	m2	75	0,00
21	pridobitev soglasja za priključitev (1x1 7kW)		
-	kos	1	0,00
22	Kabli uvlečeni v cev in položeni v izkopan jarek komplet z drobnim montažnim materialom		
-	NY Y 5x6mm2	165	0,00
-	NY Y 3x4mm2	200	0,00
23	Dobava, montaža, ureditev (obstoječega) in priklop podometnega razdelilnika ustreznih dimenzij R1 po opisu:		
-	tipsko ohišje 400x200x150mm WS6820	1	
-	glavno stikalo 40A-4 polno kom	1	
-	diferenčno stikalo FID 40/30mA kom	2	
-	odklopnik C16-20A 3-polni kom	2	
-	instalacijski odklopnik 10-16A 1-polni kom	22	
-	prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50M	1	
-	stikalo 20A, 400V kos	1	

-	drobni montažni material, napisne ploščice, enopolna shema, vrstne sponke in podobno kpl				
-	kontaktor KNL 22, tuljava 230 V	kos	2		
-	ura za montažo na letov	kos	1		
-	stikalo svetlobno (luxmat)	kos	1		
	komplet		1		0,00
24	Dobava, montaža in priklop prostostoječe omarice IP65 s dimenzije cca 600x600x200 temeljem z možnostjo zaklepanja ob priključenih kablji				
-	vtičnica 230V, IP65, 16A	kos	4		
-	glavno stikalo 40A-4 polno	kom	1		
-	diferenčno stikalo FID 40/30mA	kom	1		
-	odklopnik C16-20A 3-polni	kom	2		
-	instalacijski odklopnik 10-16A 1-polni	kom	4		
-	drobni montažni material, napisne ploščice, enopolna shema, vrstne sponke in podobno kpl				
-	vtičnica 400V, IP65, 16A	kos	2		
-	ključavnica	kos	1		
	kpl		1		0,00
25	Dobava, montaža in priklop prostostoječe omarice IP65 s dimenzije cca 600x600x200 temeljem z možnostjo zaklepanja ob priključenih kablji				
-	vtičnica 230V, IP65, 16A				
	kos		4		
-	glavno stikalo 40A-4 polno	kom	1		
-	diferenčno stikalo FID 40/30mA	kom	1		
-	odklopnik C16-20A 3-polni	kom	2		
-	instalacijski odklopnik 10-16A 1-polni	kom	4		
-	drobni montažni material, napisne ploščice, enopolna shema, vrstne sponke in podobno kpl				
-	vtičnica 400V, IP65, 16A	kos	2		
-	ključavnica	kos	1		
	kpl		1		0,00
26	dobava in montaža poliesterske prostostoječe merilne omarice IP65 za dve odjemni mesti kot PMOT-2K/PS z naslednjo vsebino: ključavnica DES,				
-	števec ISKRA MT371 D1A54	kos	1		
-	tarifne varovalke s varovalčnim ločilnikom in varovalko 3x25A kpl	kos	1		
-	tarifne varovalke s varovalčnim ločilnikom in varovalko 3x25 kpl	kos	1		
-	števec ISKRA MT371 D1A54 (demontaža in ponovna montaža)	kos	1		




-	ničelna zbiralka	kos	2	
-	prenapetostna zaščita	PZH I V/275/12,5 kos	3	
		PZH I B/255/80 kos	1	
-	drobni in vezni material (ključavnica DES, priklop kablov)		1	
-	kpl		1	0,00
27	priklop energetskega kabla NAYY-J 4x70mm <sup>2</sup> v razdelilni omarici RO s priklopnim in drobnim materialom (varovalčni ločilnik, varovalke 3x63A)ter stikalne manipulacije			
-	kos		1	0,00
28	kabel NAYY-J 4x70+2,5 mm <sup>2</sup> položen v kabelski jarek skupaj z zaščitno cevjo PVC fi63 mm			
-	m		10	0,00
29	priklop črpalke za bazen			
-	kos		1	0,00
30	Izvedba el. meritev z izdajo poročila			
-	kos		1	0,00
31	pregled in vzpostavitev razdelilca RC v stavbi carinske stavbe funkcijo			
-	kos	1	1	0,00
32	rezanje asfalta v širini 0,2m; v dolžini 20m ter ponovno asfaltiranje po polaganju kablov	m <sup>2</sup>	4	0,00
33	Izdelava PID dokumentacije			
-	kom		1	0,00
34	Izdelava el. meritev z izdajo poročila			
-	kom		1	0,00
35	projektantski nadzor			
-	kom		1	0,00

<b>8</b>	<b>SKUPAJ</b>			<b>0,00</b>
----------	---------------	--	--	-------------

## 4.6 RISBE


- 4.6.1 Enopolne sheme R1
- 4.6.2 Enopolne sheme VG
- 4.6.3 Kabelski jarek
- 4.6.4 Princip priključitve kabla v svetilki
- 4.6.5 Kandelaber 6m
- 4.6.6 Izgled PMO
- 4.6.7 Križanje 1kV kabla s SN kablom
- 4.6.8 Tloris promenade

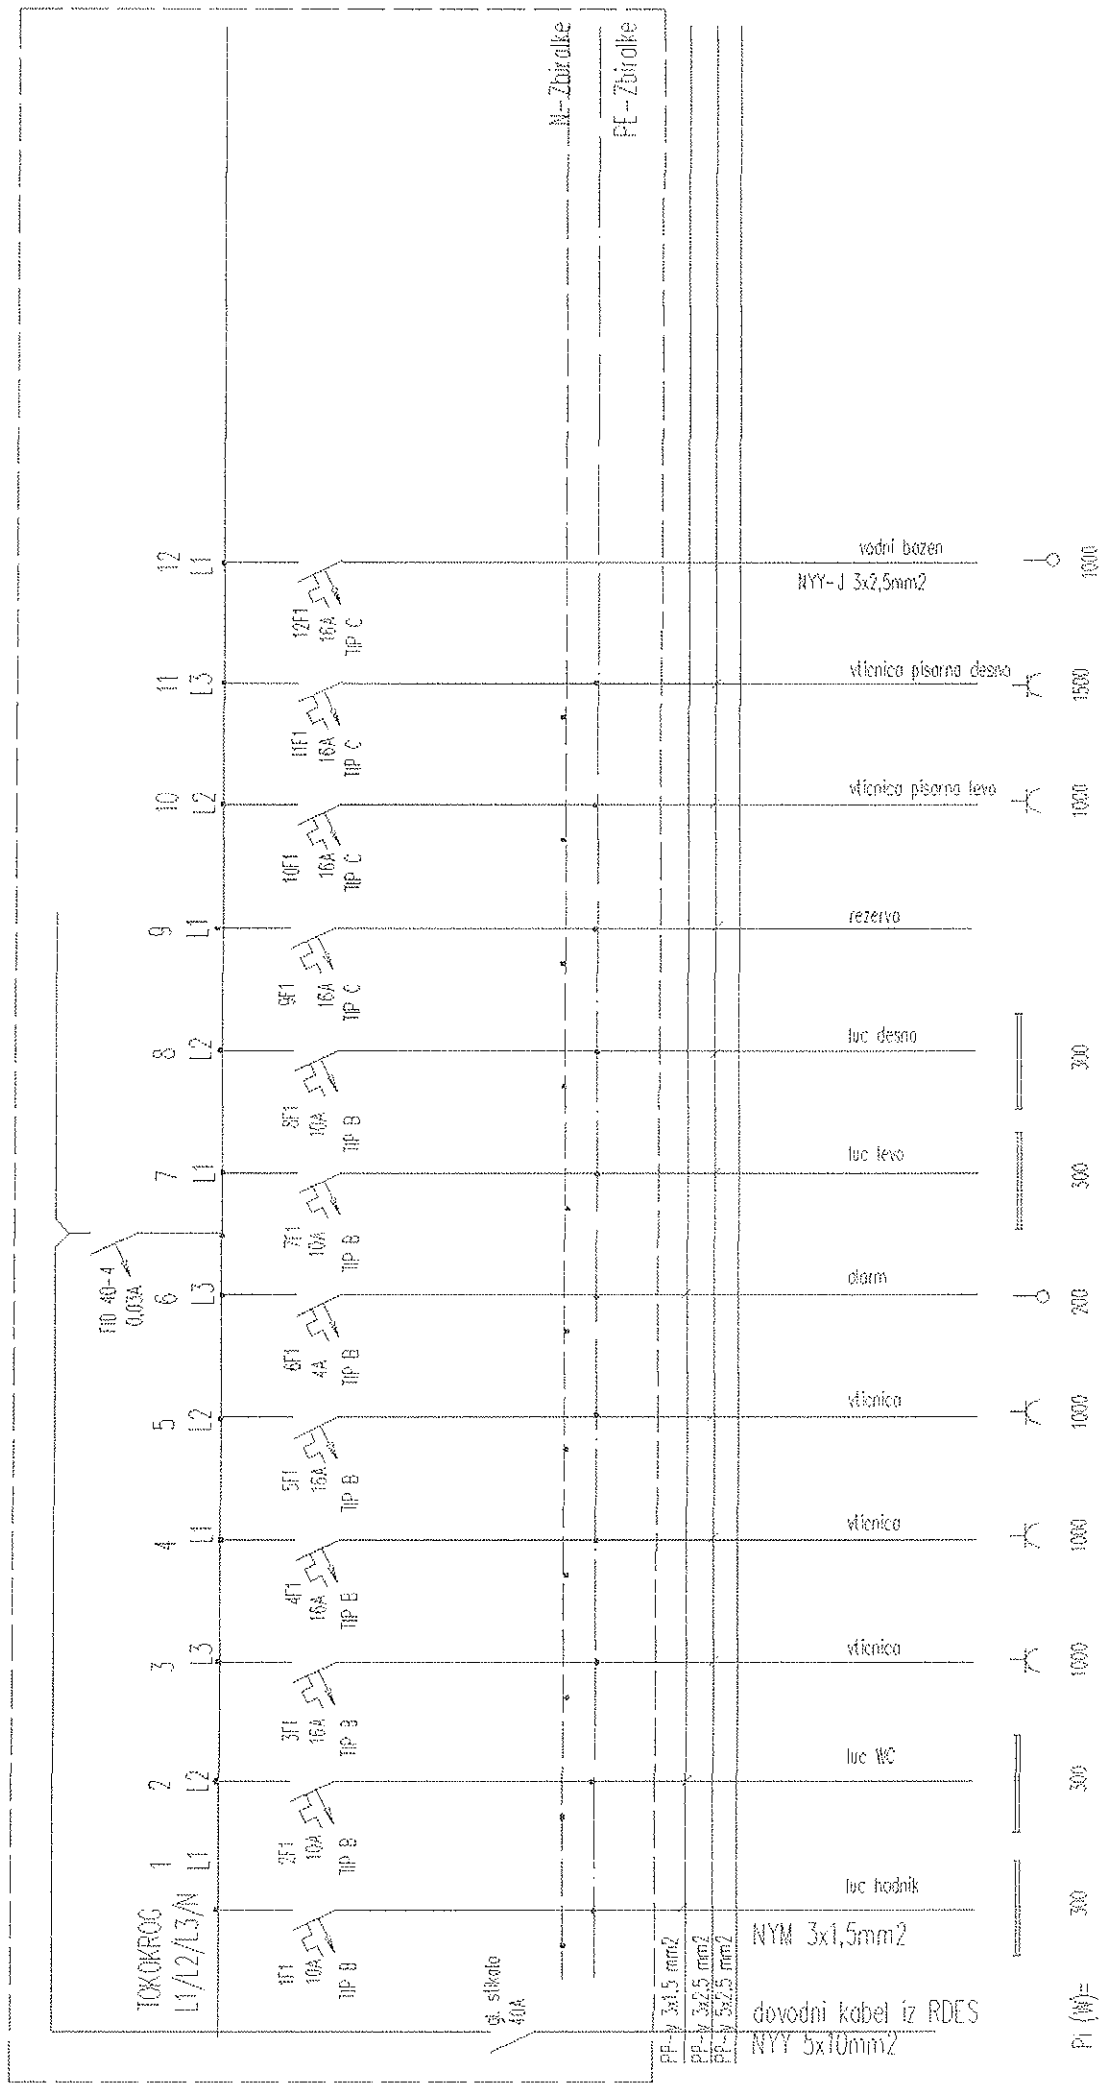


ENOPCLNA SHEMA	SI. projekta:	IZVAJALEC:		Številka projekta:		List številka:	
		14.03.2012					
RAZDELILEC R1	PROMENADA	Risulj		E12/004		4.E.1.1.	
		Pod		id. številka: E-1197			








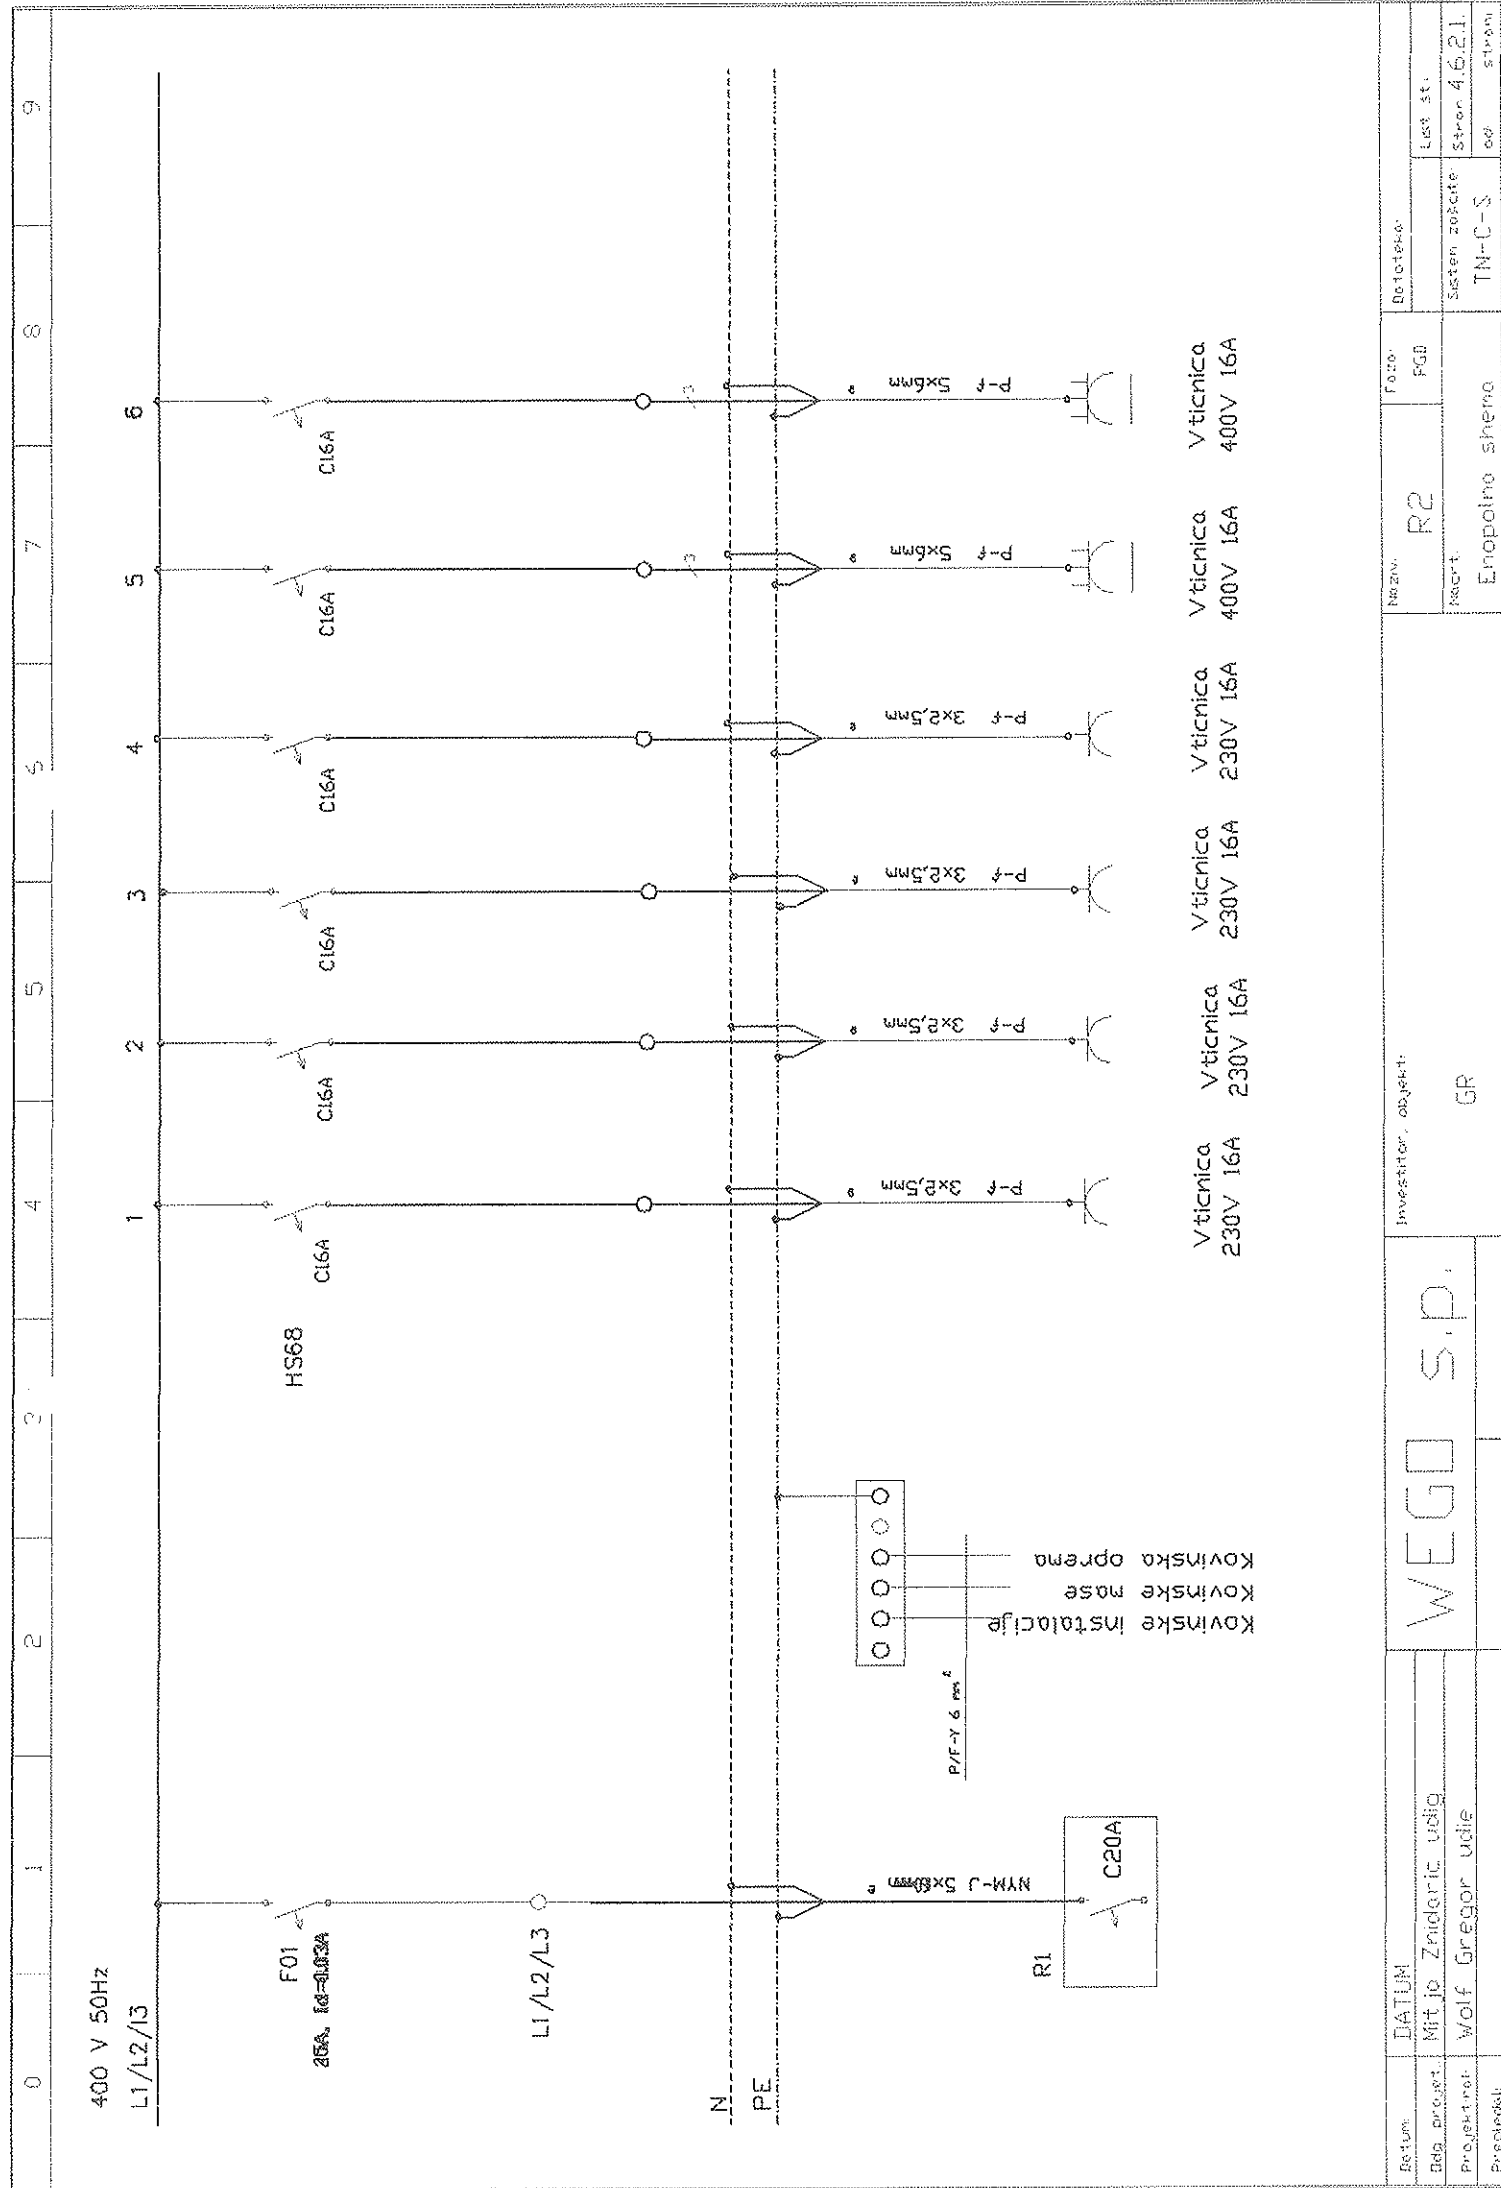










VG

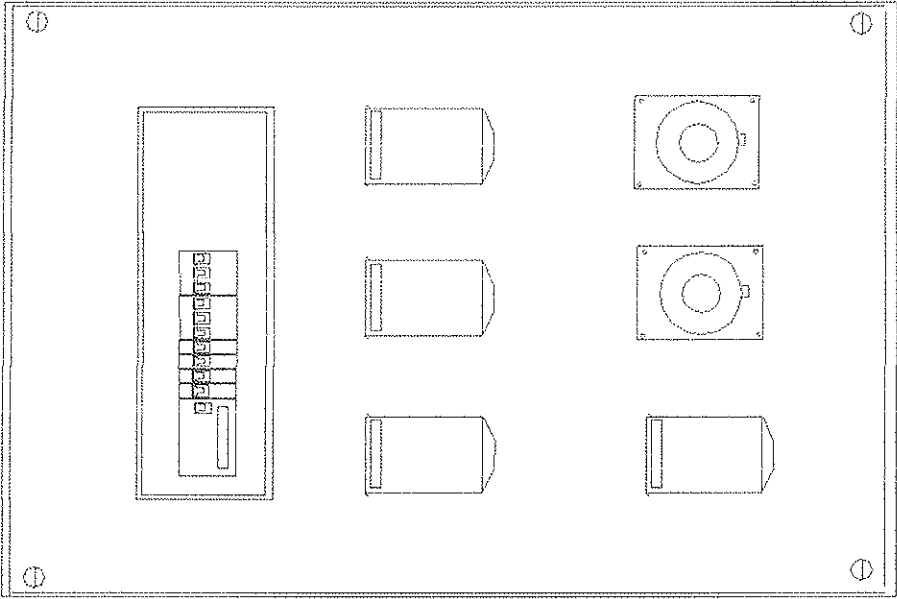

Datum	DATUM	Investitor, objekt:			Naziv:		Faza:		Detalje:	
Obj. projekt	Mitlo Znidaric udig	WEGO S.p.			IZGLED_OMARIC		PGD		List st.	
Projektant	Wolf Gregor udie				Nacrt		Enopolna shema		Sistem rozdelje	
Prejelci:									TN-C-S	
									od	
									stran 46,2,2	
									od	
									strom	

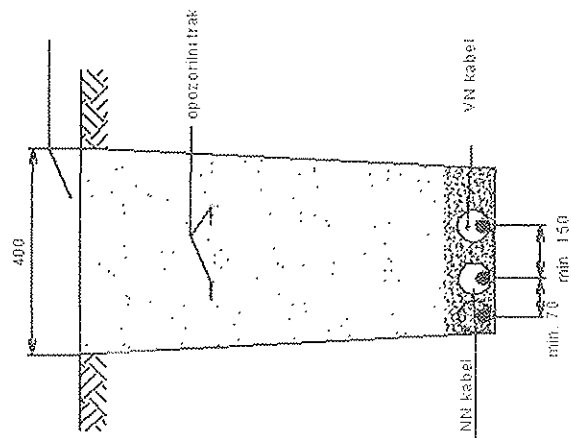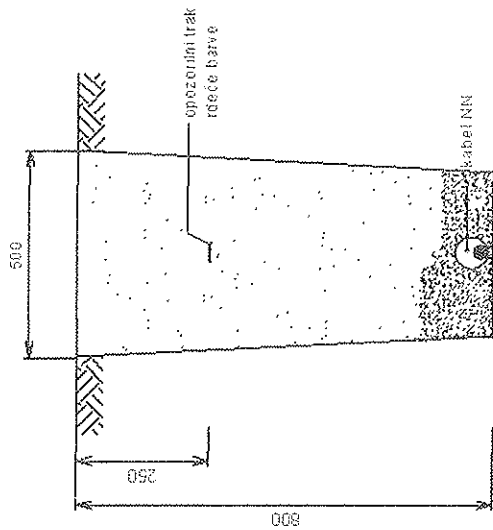


2000 13000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

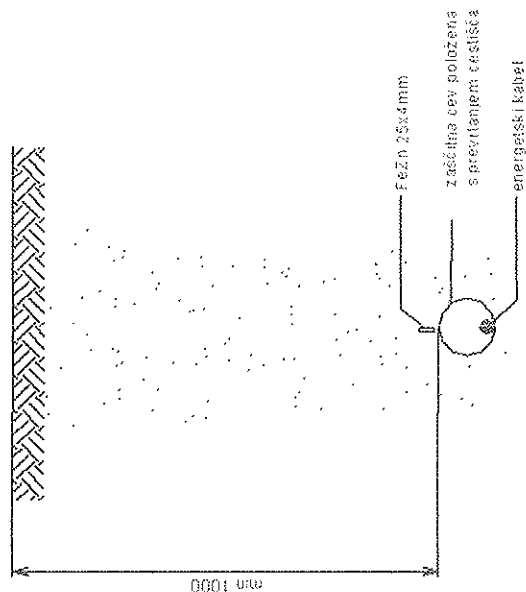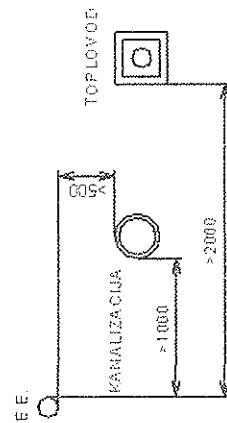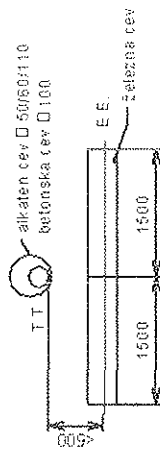


2019

WEGO Wolf Gregor s.p.		Ime in priimek		Ident št. IHS-Podoba	
Portovska 16		Slogov:		G-2743	
8250 Carnia Badgona		Bilaga:		E-1197	
559E: 041 527 406		Dokaji:			
Objekt		PROMENADA		St. projekta	
K.O.		K.O.		12-004	
Fazo:		PGD		St. asortimenta	
Dolz ribar:		PROFIL KABELSKEGA JARNA Del ribar:		12-004	
		Merilo:		Sifra DC	
		1:20		Datum:	
				09.04.13	
St. oddelka		Ime oddelka		Sifra ribar:	
4.6.3.		4.6.3.			
St. priloge		Ime priloge		Sifra ribar:	
				Identifikacija	



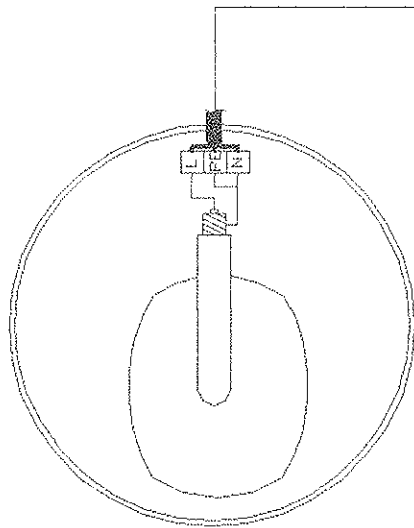


svetilka  
LSL 30-27W

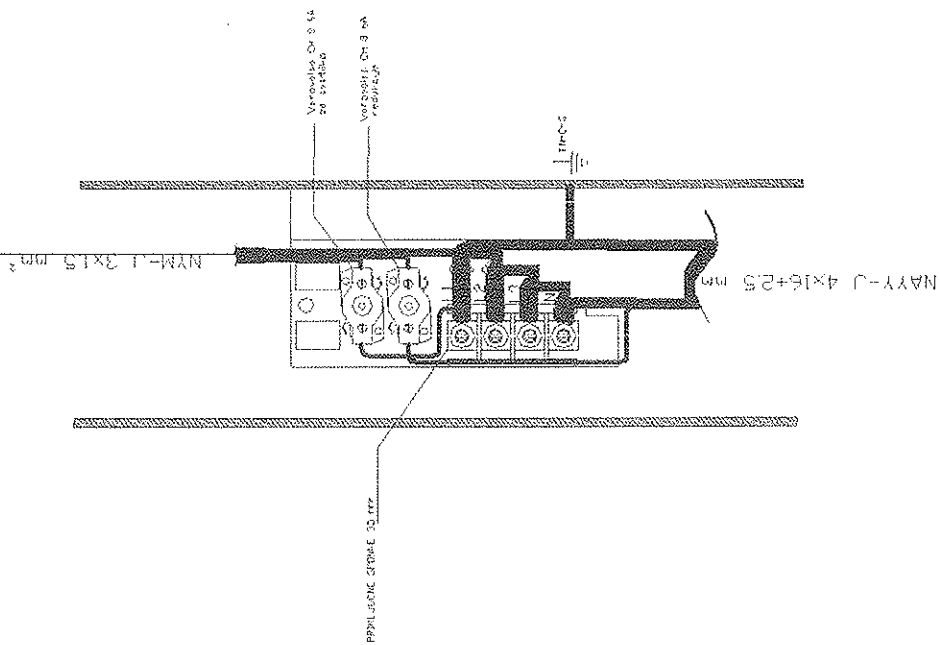


spremenba	opis spremembe	datum	podpis
	WEGO Wolf Gregor s.p. Partizanska 16, 9250 GORJUA RADGONA GSM: 041 927 408		NAS ZNAK :
INVESTITOR :	CRONA G. RADGONA		ST. PROJ. :
OBJEKT/LOKACIJA:	PRIDUNA		12/04
NAČRT :	NAČRT ELEKTRONE OPREME		FAZA:
NASLOV RIŠE:	Princip priključitve kablov		PGD
ODG. PROJ. :	v svetlobi in kandelabra		MERLO :
Identif. št.:	Wolf Gregor, univ. št. št. 1197		
VOJVA PROJ.:			
Identif. št.:			
DATUM :	april 2013		RISBA ST. : 4 6 4

stranski pogled kandelabra  
in temeljev

svetilka  
LSL 30-27W

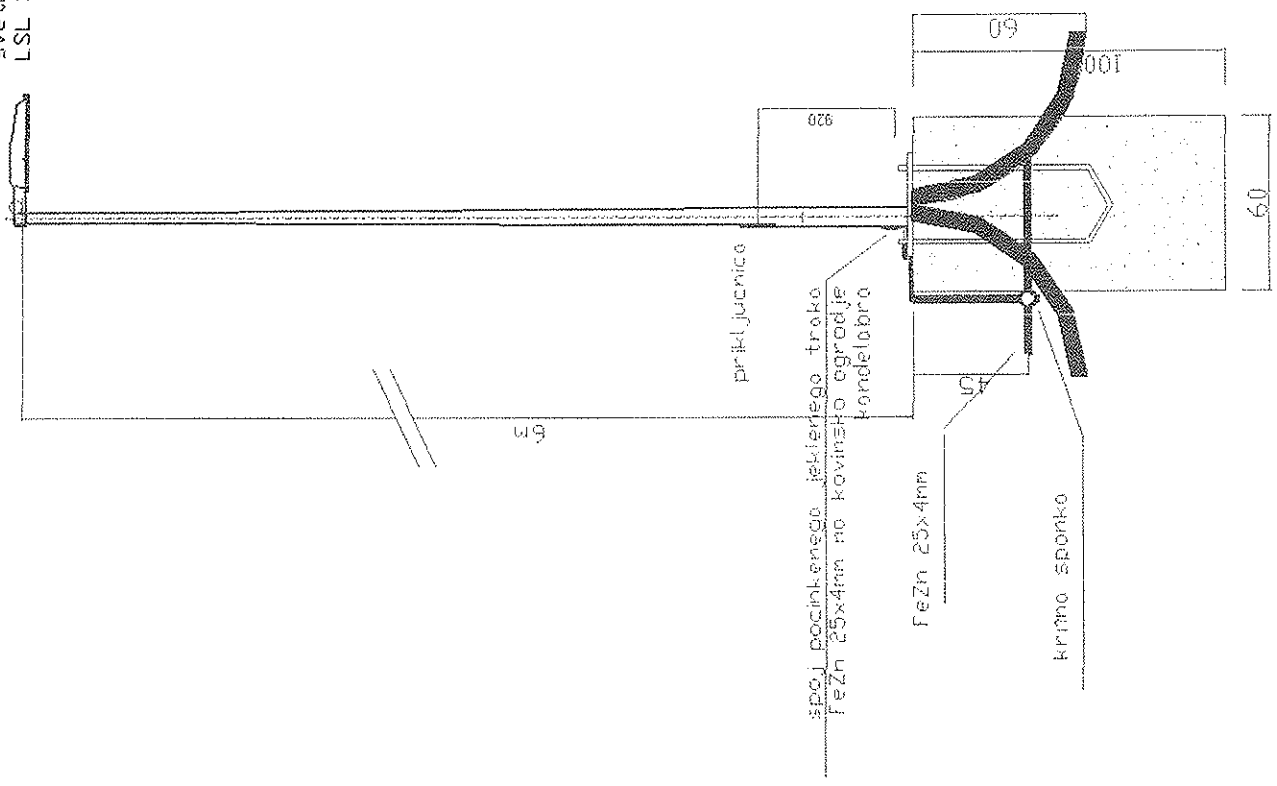



spremenila	opis spremembe	datum	podpis
	WEGO Wolf Gregor s.p. Partizanska 16, 9260 GORNJA RADGONA E-SM 041 927 405		NAS ZNAK :
INVESTITOR :	DEČINA G. RADGONA	SL PROJ. :	12/04
OBJEKT/LOKACIJA:	PROJEKTA	FAZA:	PČO
NABOT:	NACRTI ELKTROINIC OPREME	MERILO :	
NASLOV RISBE:	Kandelaber 3m		
ODG. PROJ. :	V svetilni in kandelabru		
temat. št.:	Wolf Gregor, univ.dipl.inš.el.		
VEDJA PROJ. :	E - 1197		
temat. št.:			
DATUM :	april 2013	RISBA ST. :	465

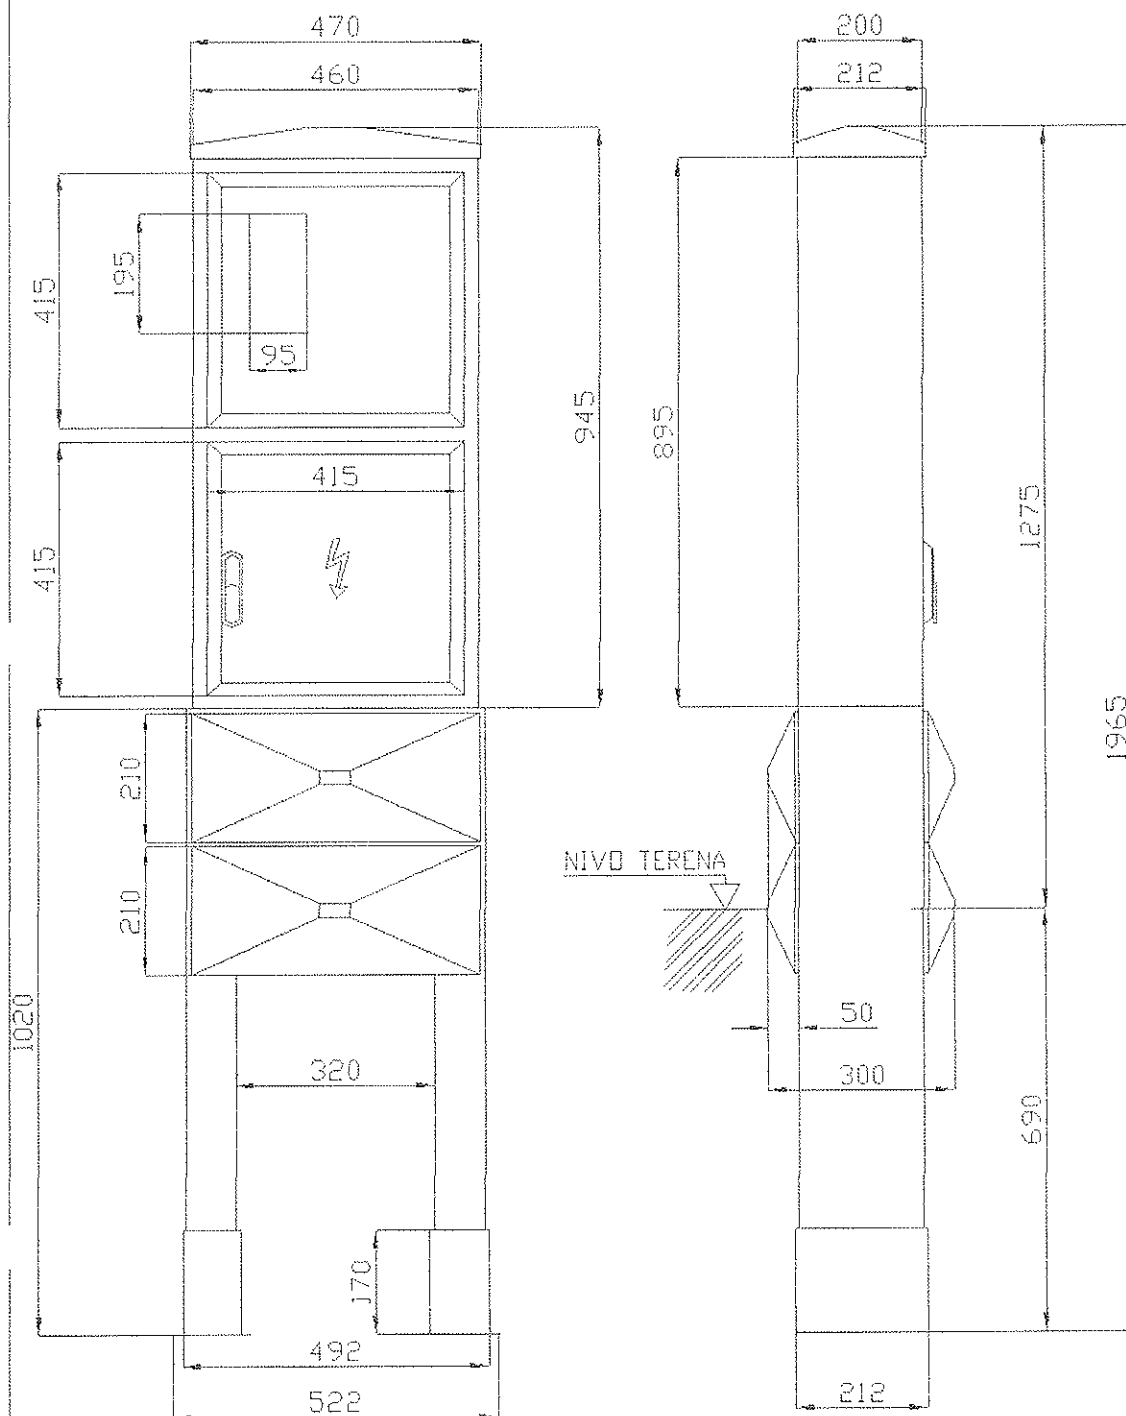

Omarica PS-PMO je prosto stoječa priključno merilna omarica za zunanjo montažo proizvod Friderik Tratnik s.p., in sicer tip PMOT-2K/PS dimenzij 945×460×200 mm s plastičnim podstavkom dimenzij 1020×492×212 mm. Omarica je v celoti izdelana iz samogasnega trdega polikarbonata. Omarica ima tritočkovno zapiranje in bo opremljena s stekli za odčitavanje.

...

ENOPOLNA ŠHEMA	Projekt:	Dot:	IZVAJALEC:	Številko projekta:	List številka:
PMO	PROMENADA	Risai Gregor Wolf Pod	WEGO - WOLF GREGOR s.p. Partizanska 16 G. Radgona	12-004	4.6.6.1.
			id. številka: E-1197		

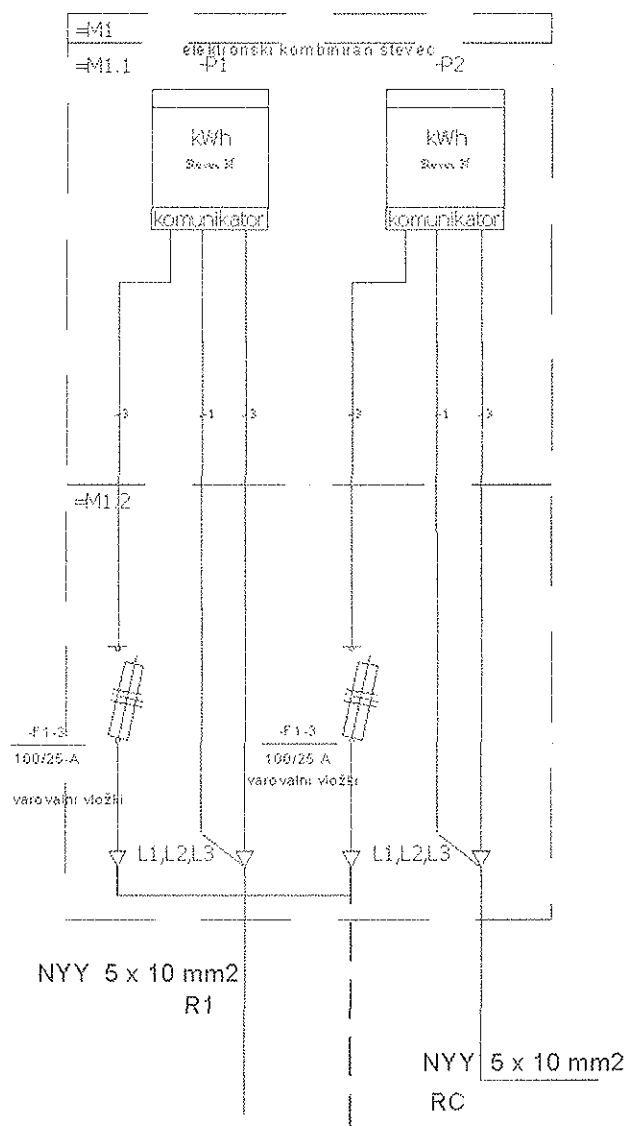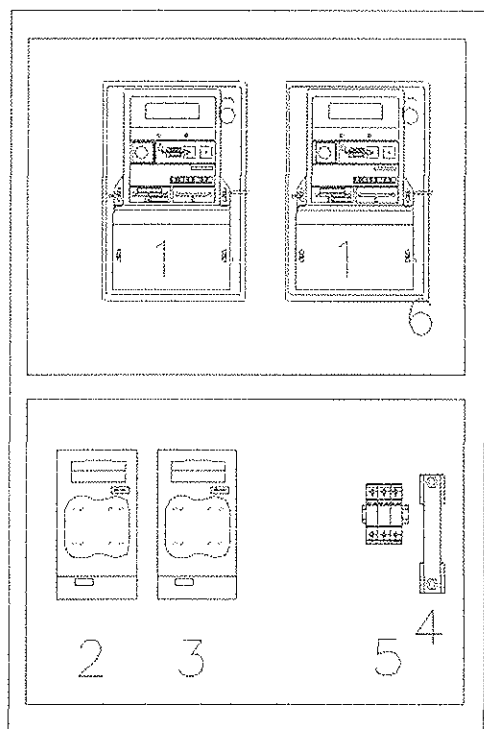

Dovod: NAYY-J 4 x 150 + 1,5 mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV  
omrežje TP GR Lackova ulica

- 1) Elektronski kombiniran števec
- 2) Horizontalni varovalčni ločilnik vel. 100 z varovalkami NV 3×25 A;
- 3) Horizontalni varovalčni ločilnik vel. 100 z varovalkami NV 3×25A;
- 4) "PEN" zbiralka ECU 30×5mm;
- 5) Odvodnik prenapetosti PROTEC B2 60 kV/320 V;
- 6) Univerzalna števčna plošča;

ENGPOLNA ŠHEMA	Projekt:	IZVAJALEC:		Slevilka projekta:	Lisl številka:
PMO	PROMENADA	Risnik	Gregor Wolf	WEGO - WOLF GREGOR S.P. Partizanska 16 G. Radgona	12-004  4.6.6.2.
		Pod			

