Palica - specifikacija

oznaka	oblika in mere [cm]	vrsta armature	Ø [mm]	ℓp [m]	n [kos]	tpk [m]
A_PLOŠČA NAD NADSTROPJEM (1 kos)						
1	87 / 20 / 87	S500	10	1,84	142	261,28
2	734	S500	12	7,34	8	58,72
3	20 / 294 / 20	S500	12	3,54	8	28,32
4	20 / 80 / 20	S500	8	2,06	21	43,26
5	110 / 110	S500	8	2,29	21	48,09
6	294	S500	10	2,94	14	41,16

Palica - izračun

Ø [mm]	tpk [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500			
8	91,35	0,50	45,68
10	302,44	0,79	238,93
12	87,04	1,13	98,36
Skupaj (S500)			382,96
Skupaj			382,96

Mreža - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
A_PLOŠČA NAD NADSTROPJEM (1 kos)						
II	Q-335	215	605	1	5,26	68,42
II-1	Q-335	215	294	3	5,26	99,75
II-2	Q-335	109	294	1	5,26	30,77
II-3	Q-335	215	149	1	5,26	16,85
II-4	Q-335	124	149	1	5,26	9,72
II-5	Q-335	124	605	1	5,26	39,46

Palica - izračun

Ø [mm]	tpk [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500			
8	91,35	0,50	45,68
10	302,44	0,79	238,93
12	87,04	1,13	98,36
Skupaj			382,96

ARMATURNI NAČRT - osnovna armatura

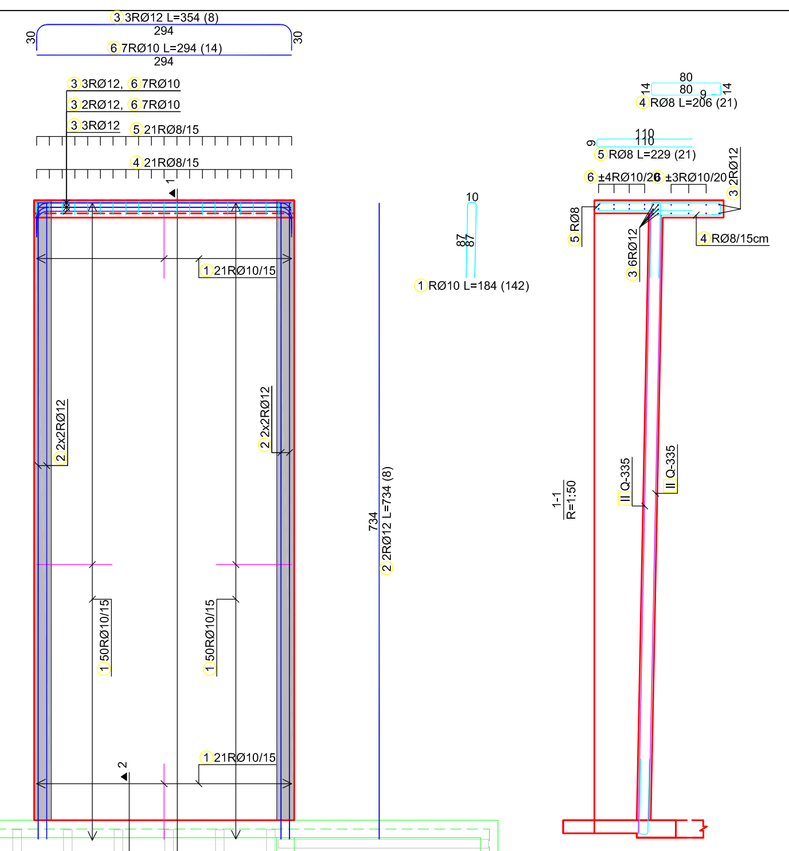

ARMATURNI NAČRT - armatura spodaj

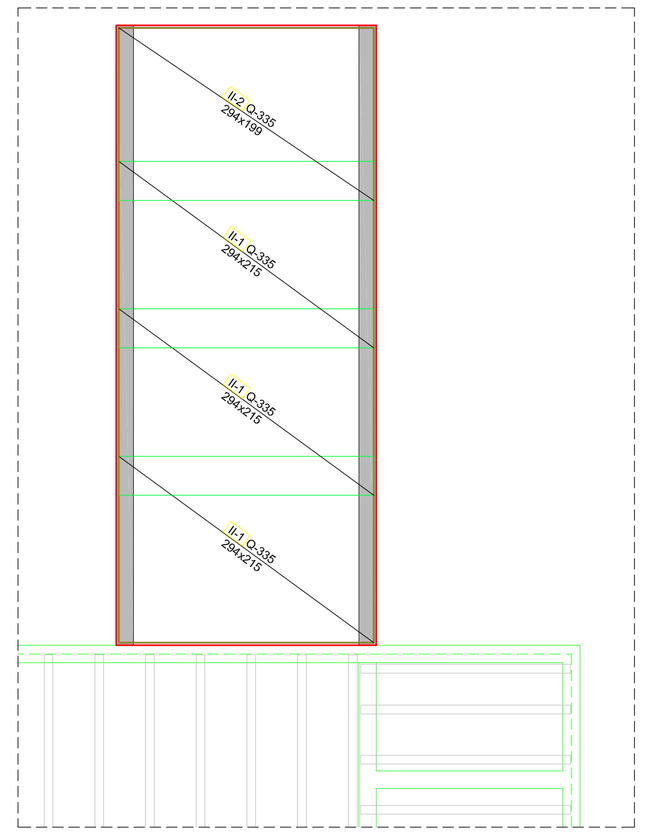

ARMATURNI NAČRT - armatura zgoraj

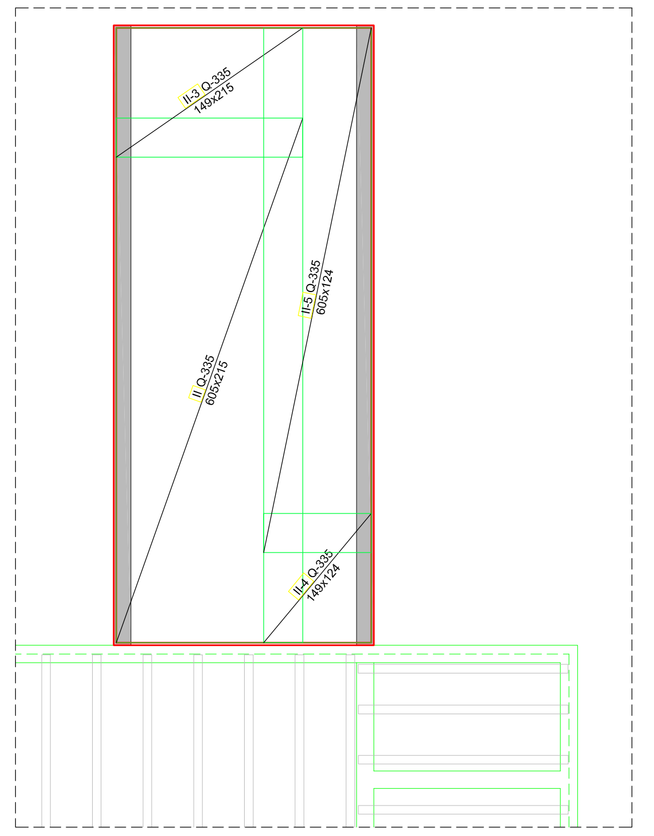

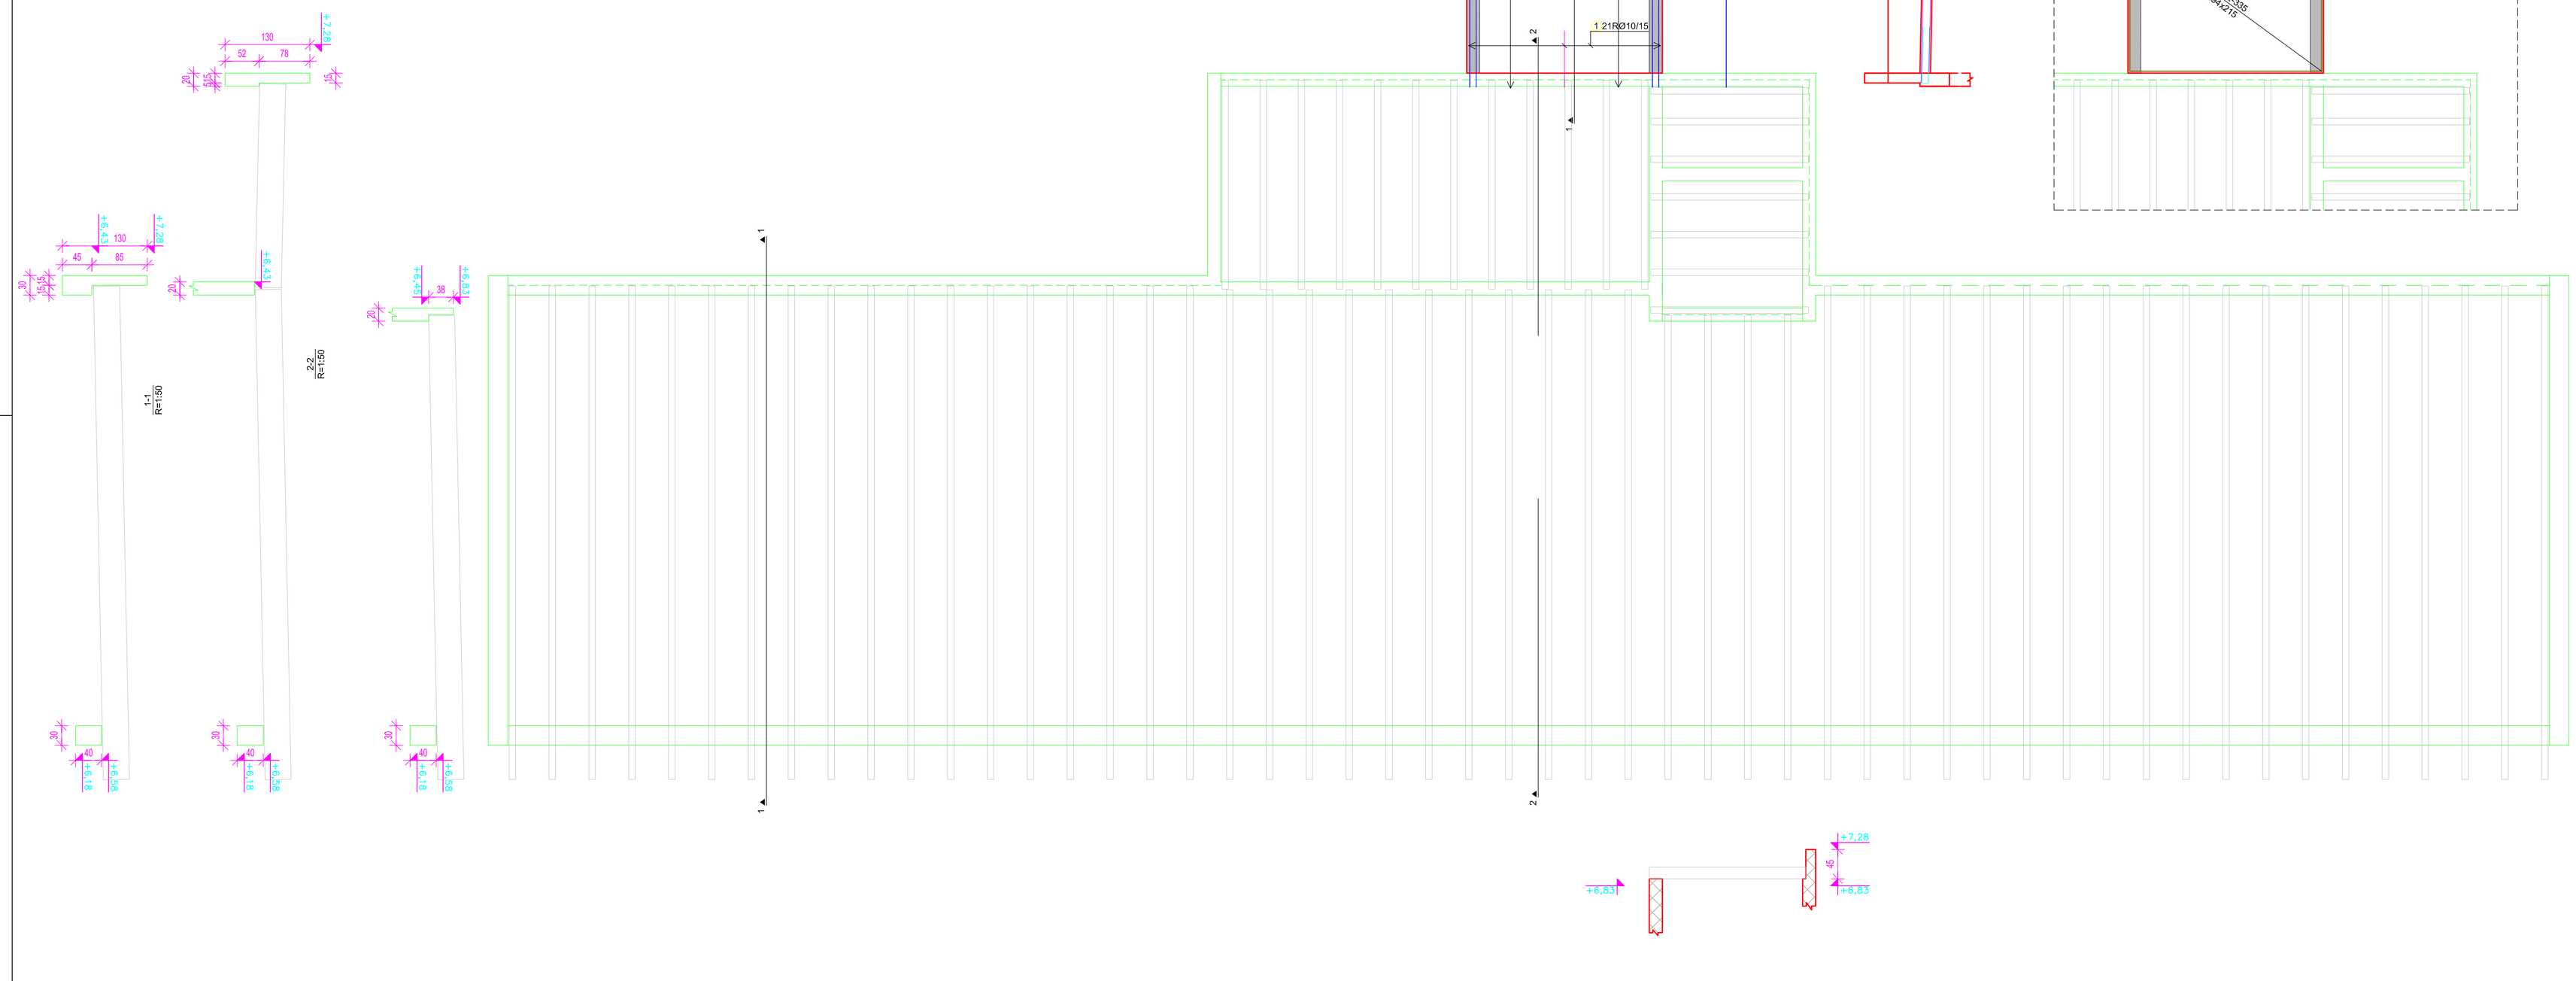

MATERIALI:

BETON:
- PLOŠČA NAD NADSTROPJEM: C25/30, XC2,

ARMATURA:
- REBRASTA IN MREŽNA ARMATURA: B500(B)

ZAŠČITNI SLOJ:
- PLOŠČA NAD NADSTROPJEM 3,0 cm

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu.
O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije in vodjo projekta oz. projektanta arhitekture.
Inštalacijske odprtine, preboji in instalacijski vodi se izvajajo v skladu s PZI načrti strojnih in elektro inštalacij.

projektant

PROGRIN
projektiranje, gradbeništvo in inženiring

PROGRIN D.O.O., Rodijonska cesta 9g, 9252 Radenci
Telefon 028204011, mobitel 040 709 919
e-pošta: bik@progrin.si, splet: www.progrin.si

št. projekta / št. načrta	18-016 / G-18-016
odgovorni vodja projekta	Mitja Žnidarič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska št. pri ZAPS	G-2743
odgovorni projektant načrta	Mitja Žnidarič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska št. pri IZS	G-2743

objekt: CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

lokacija: parc. št.:751/4, 743; k.o. Gornja Radgona

faza: PZI datum: NOV. 2018

opis risbe: ARMATURNI NAČRT - PLOŠČA NAD NADSTROPJEM

merilo: 1:50 številka risbe: A-04

investitor: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona