


Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu. O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije. Odprtine, preboji in instalcijski vodi se izvajajo po navodilih gradbišča oziroma posebnih načrtih.

KLOPI ; L=5,00m; 6kom

BETON:  
C25/30  
ARMATURA:  
BST 500 (S), BST 500 (M)  
ZAŠČITNI SLOJ:  
KLOPI: 4,0 cm

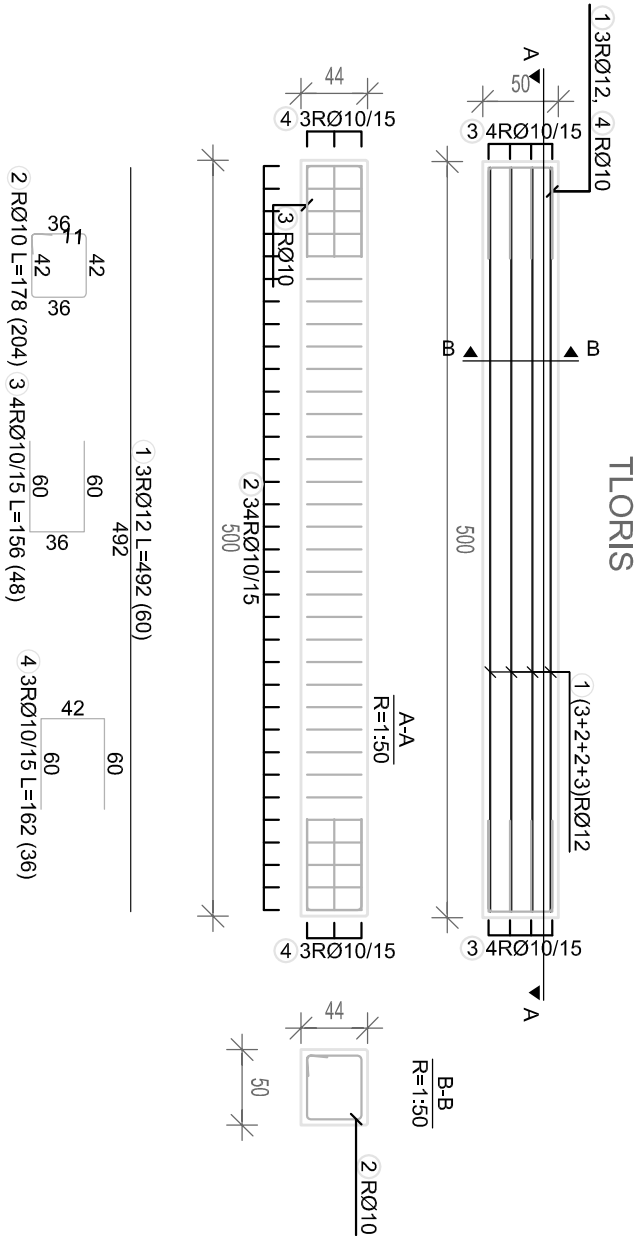

PROGRIN D.O.O., Lackova ul. 23,  
9250 Gornja Radgona  
Tel./faks: 02/ 5648 852  
E-pošta: biro@progrin.si  
Splet: www.progrin.si

Projektant  
ProGrin d.o.o.  
Odgovorni vodja projekta  
ŽNIDARIČ Miša, uni.dipl.inž.grad

INVESTITOR  
Občina Gornja Radgona  
Partizanska cesta 13  
9250 Gornja Radgona  
NAROČNIK  
Občina Gornja Radgona  
Partizanska cesta 13  
9250 Gornja Radgona  
OBJEKT  
KLOP - L=5,00m

NAČRT		ARMATURNI NAČRT	
VRSTA	Številka projekta:		
PZI	12-004		
	Odgovorni projektant faze		
	ŽNIDARIČ Miša, uni.dipl.inž.grad		
Datum:	Merilo:	Faza:	List:
Julij 2013	1:50	GRAD. KONST.	OA-10

Opombe: