
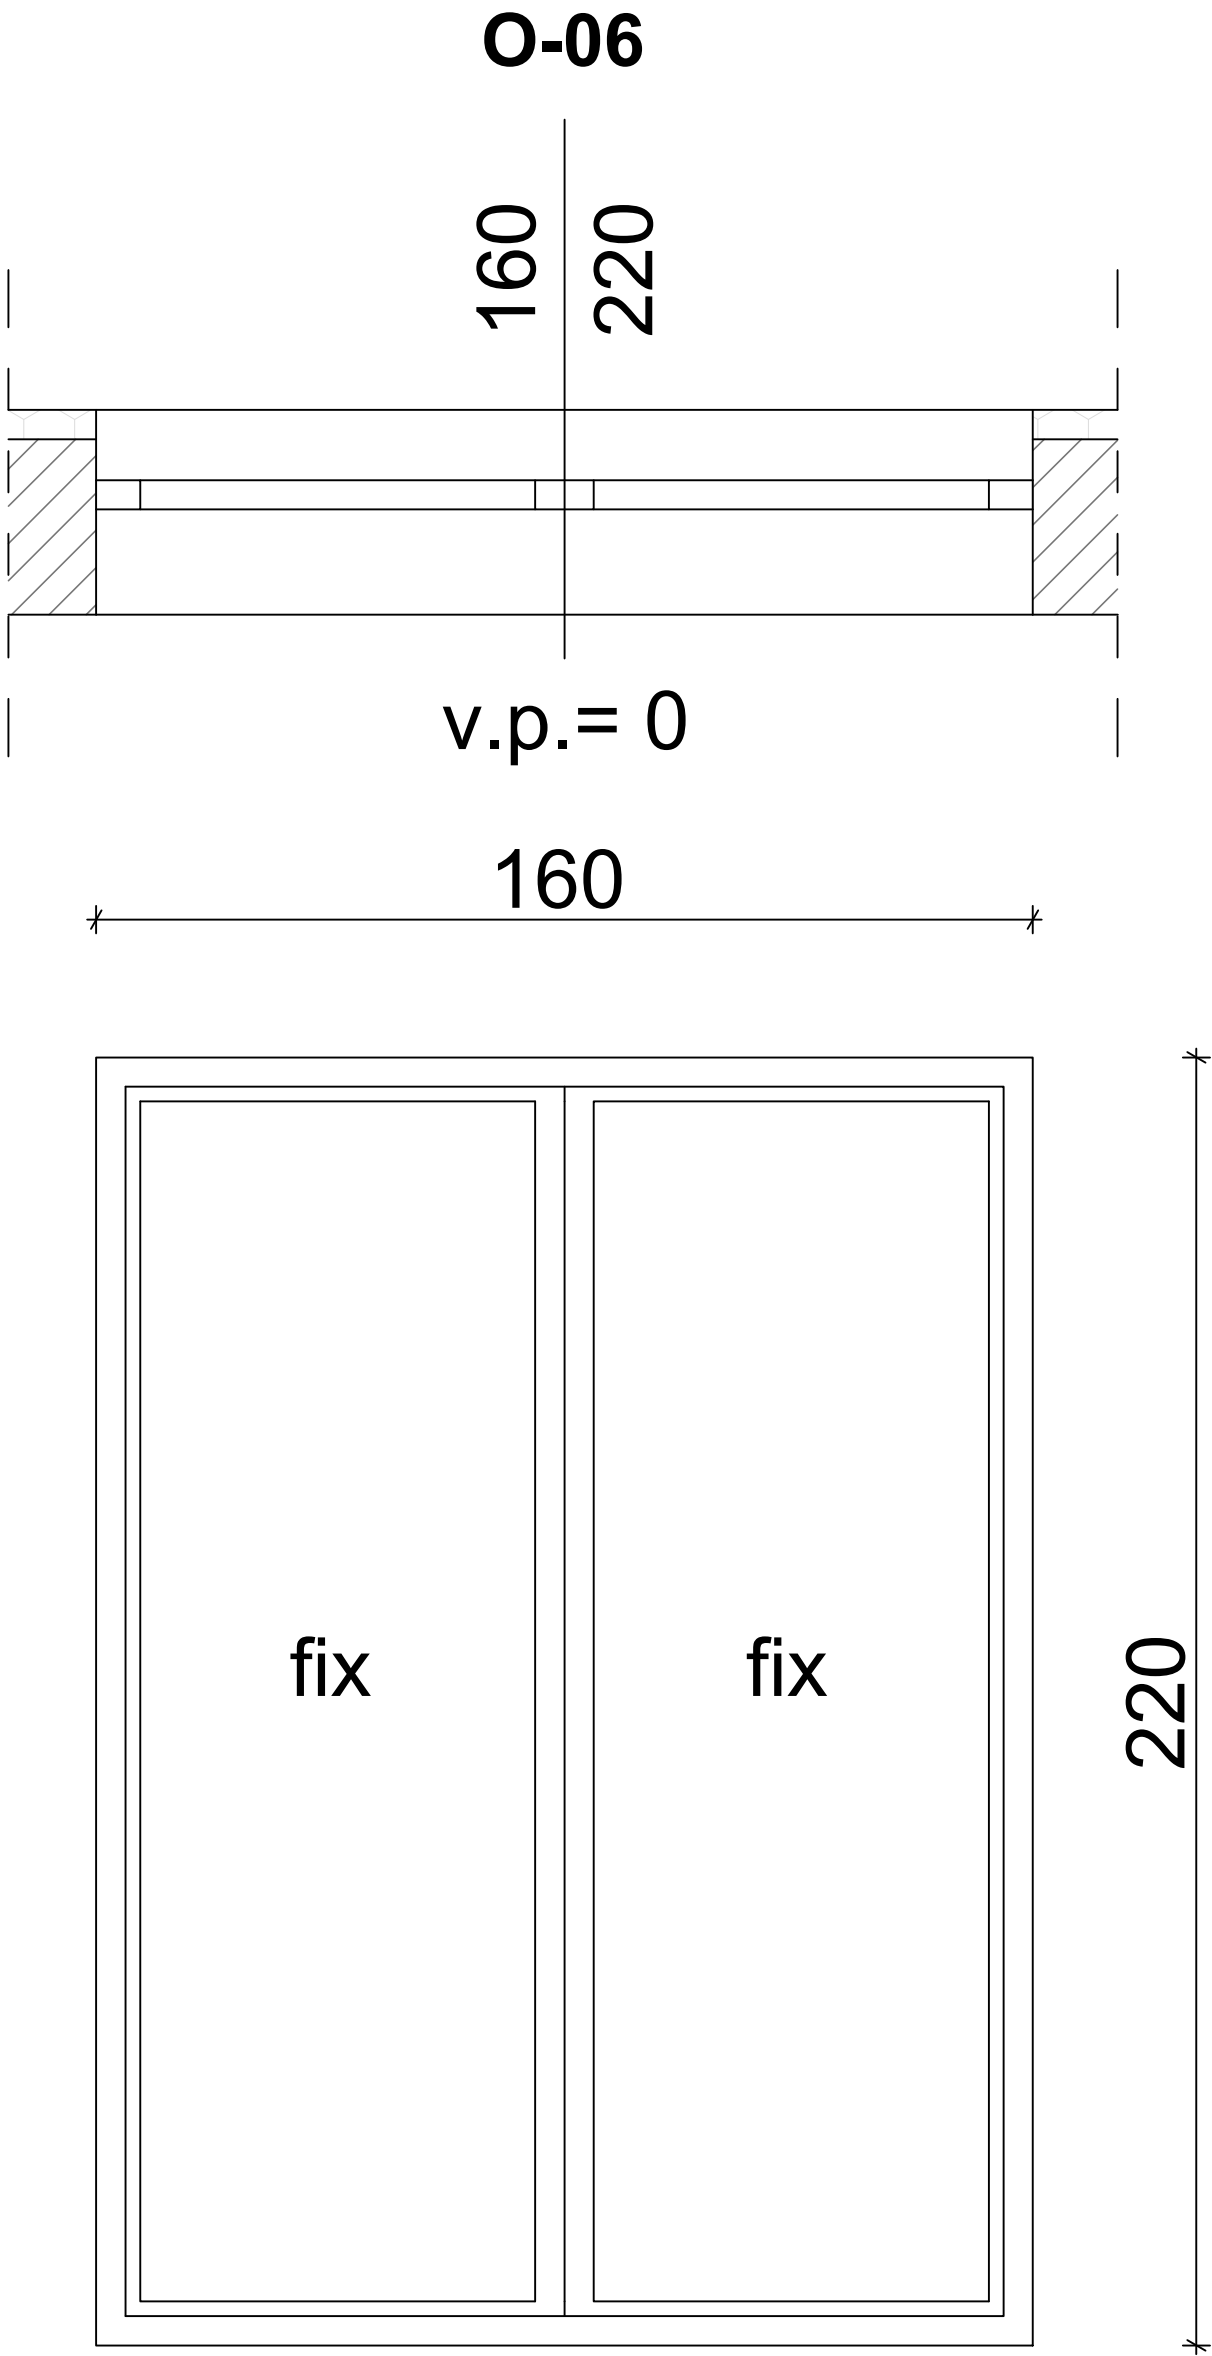


MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKNA:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	2	O-06	6

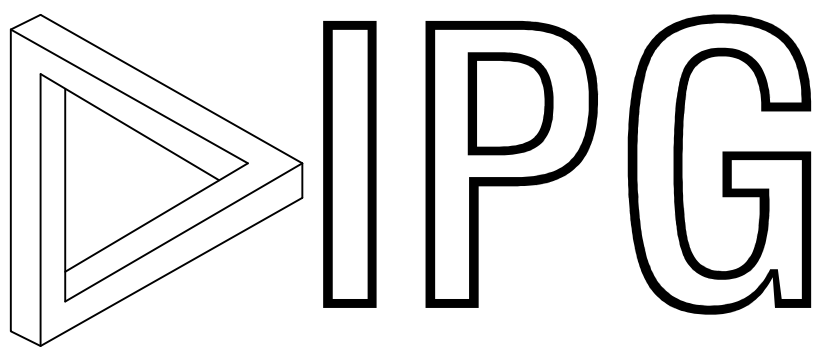

- Fiksno - panoramsko PVC okno dimenzij 160/200 cm
- termopan troslojno okno 4/14/4/14/4
  - $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - bele barve
  - okno je fiksno in se ne odpira
  - okno odpremljeno z notranjo žaluzijo bele barve

Vse mere preveriti in uskladiti na objektu in z izvajalci, ter dobavitelji !

 <p>INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gor. Radgona</p>	INVESTITOR	OBJEKT
	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona	MRLIŠKA VEŽICA NEGOVA <small>(NOVA GRADNJA)</small>
	Odgovorni vodja projekta:	VSEBINA / NASLOV RISBE:
	Igor Pivec IZS G 2693	SHEME OKEN IN VRAT
	Odgovorni projektant:	Številka projekta:
	Igor Pivec IZS G 2693	30-04/2020