


Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu.
O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije.
Odprtine, preboji in instalacijski vodi se izvajajo po navodilih gradbišča oziroma posebnih načrtih.

KLOPI ; L=4,50m; 11kom

BETON:
C25/30
ARMATURA:
BSI 500 (S), BSI 500 (M)
ZAŠČITNI SLOJ:
KLOPI: 4,0 cm

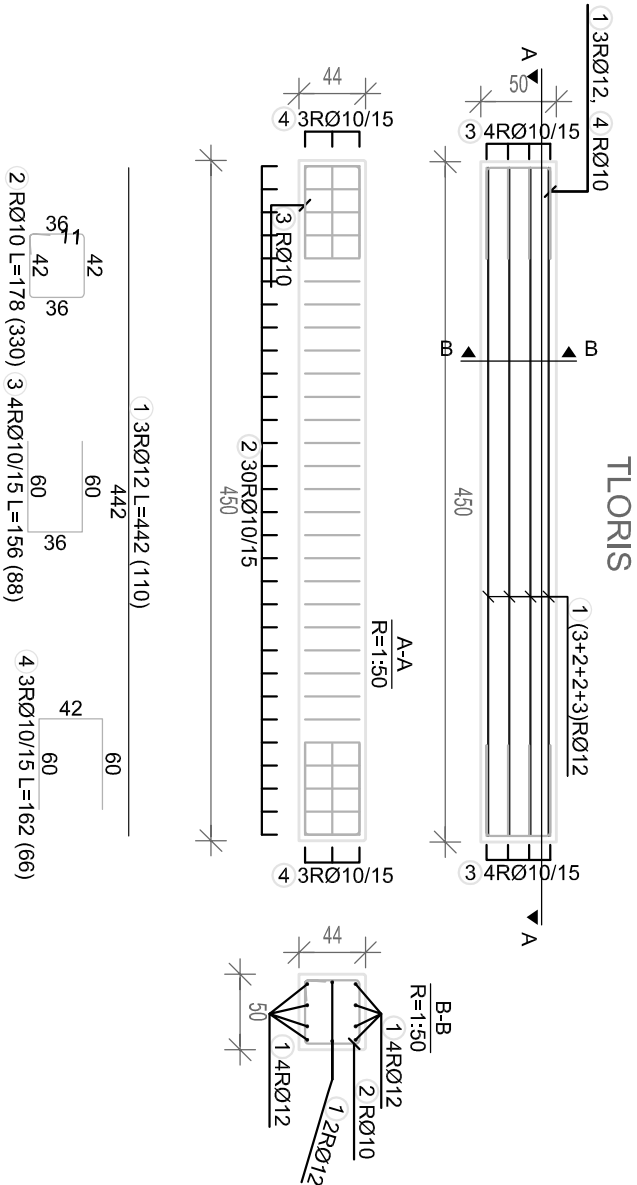

| | |
|--|--|
| PROGRIN D.O.O., Lackova ul. 23, 9250 Gornja Radgona Tel./faks: 02/ 5648 852 E-pošta: biro@progrin.si Splet: www.progrin.si | |
| Projektant ProGrin d.o.o. | |
| Odgovorni vodja projekta | |
| ŽNIDARIČ Miha, uni.dipl.inž.grad | |
| INVESTITOR | |
| Občina Gornja Radgona Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona | |
| NAROČNIK | |
| Občina Gornja Radgona Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona | |
| OBJEKT | |
| KLOP - L=4,50m | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|--|
| NAČRT | | ARMATURNI NAČRT | |
| VRSTA | | Številka projekta: | |
| PZI | | 12-004 | |
| Odgovorni projektant faze | | | |
| ŽNIDARIČ Miha, uni.dipl.inž.grad | | | |
| Datum: | | Merilo: | |
| Julij 2013 | | 1:50 | |
| Faza: | | List: | |
| GRAD. | | OA-09 | |
| KONST. | | | |

| | |
|---------|--|
| Opombe: | |
| | |
| | |