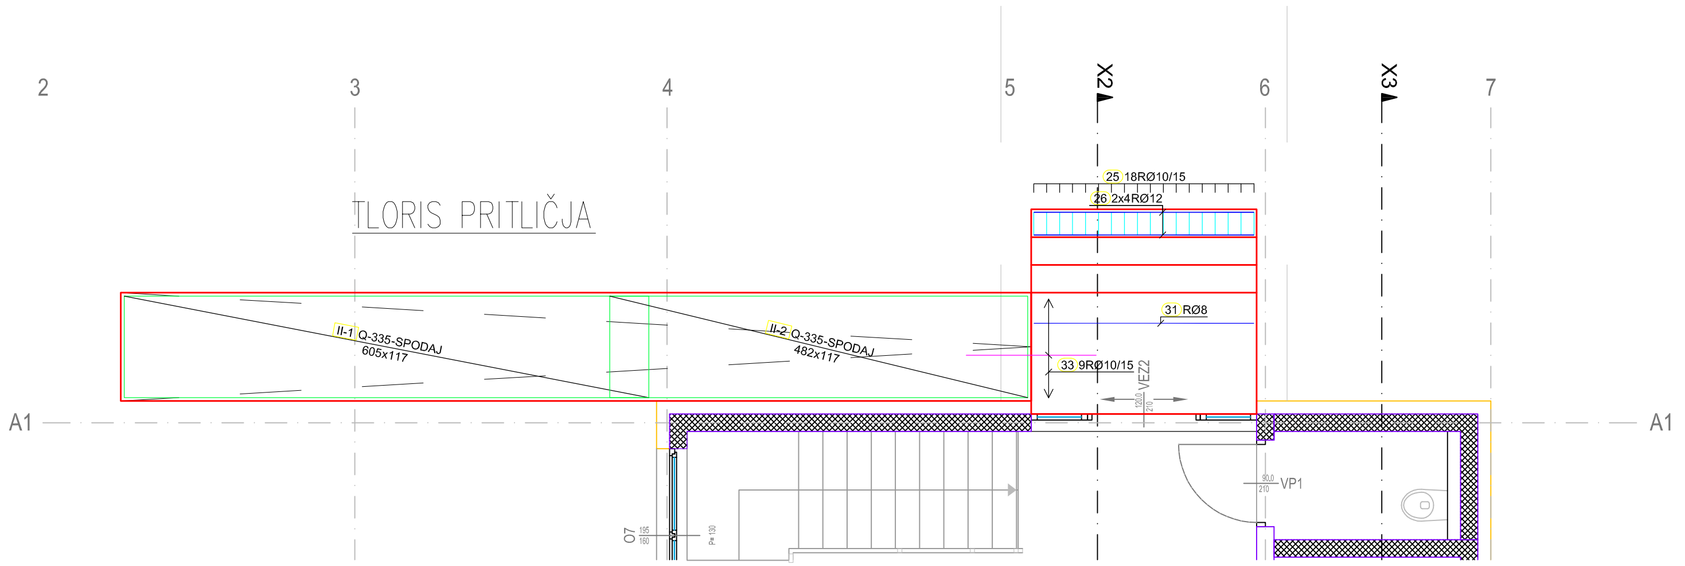

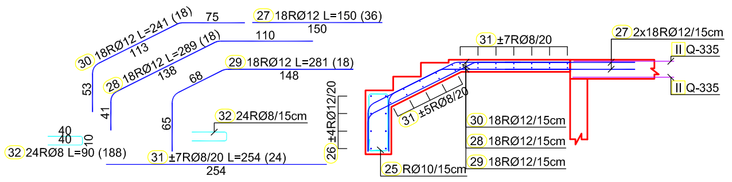

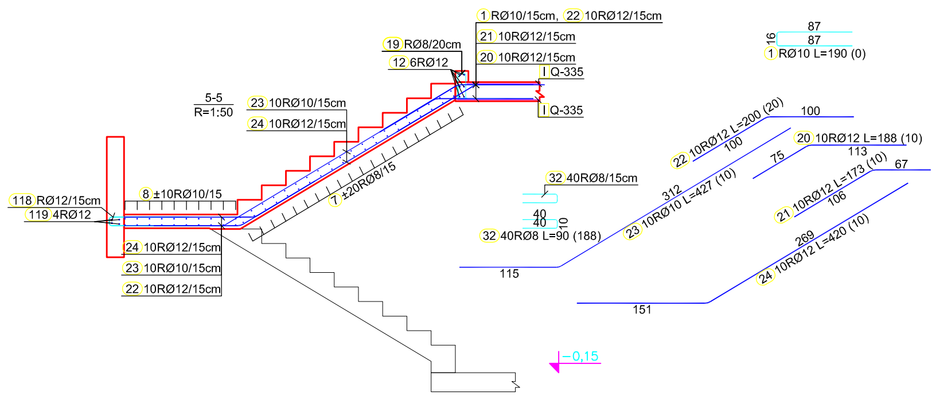

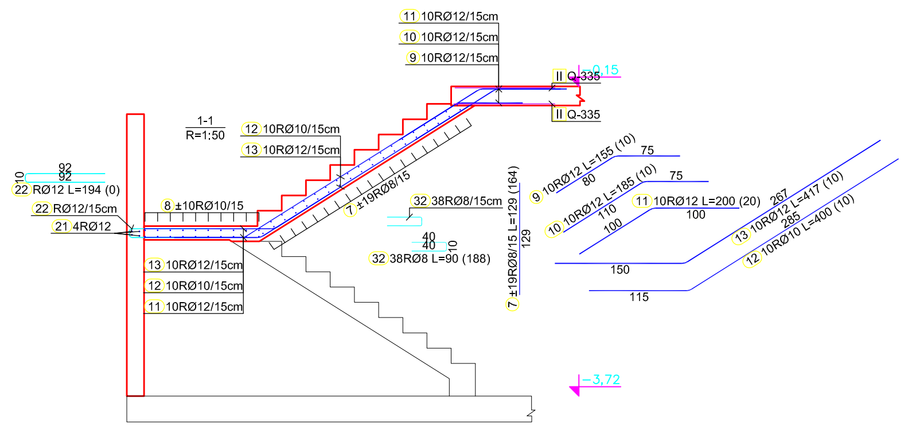

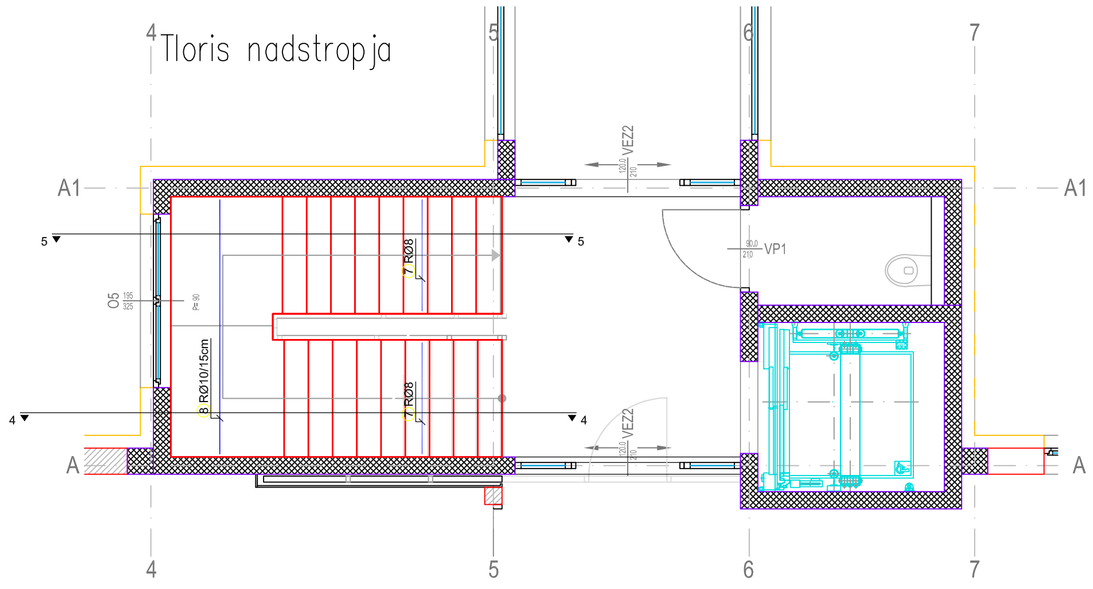

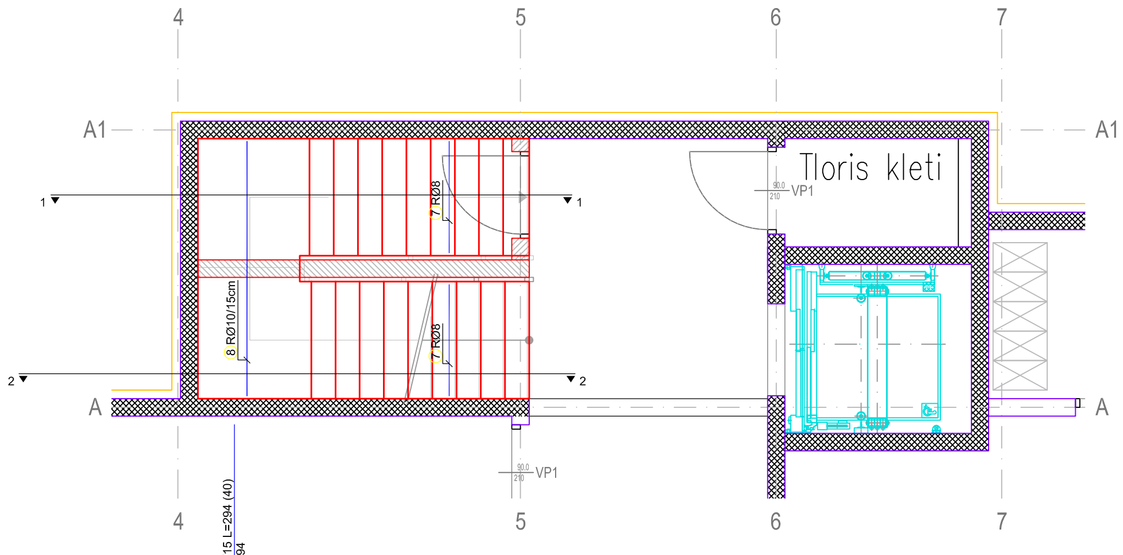

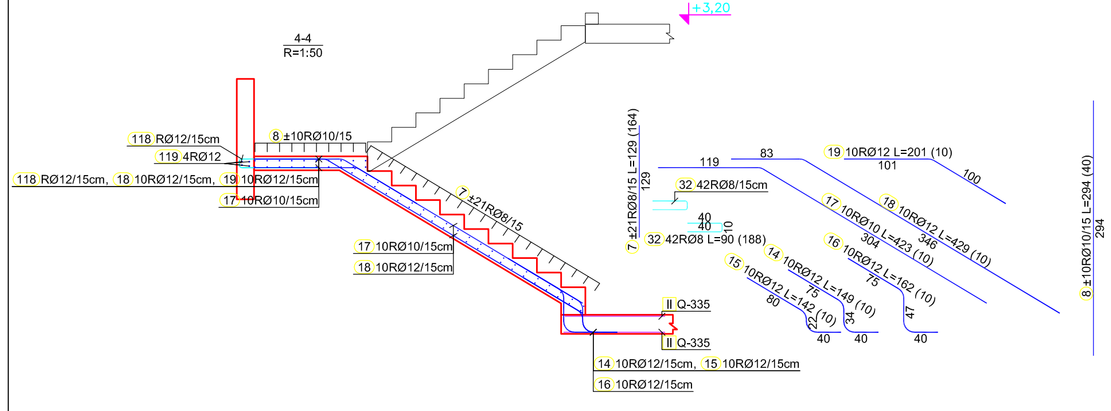

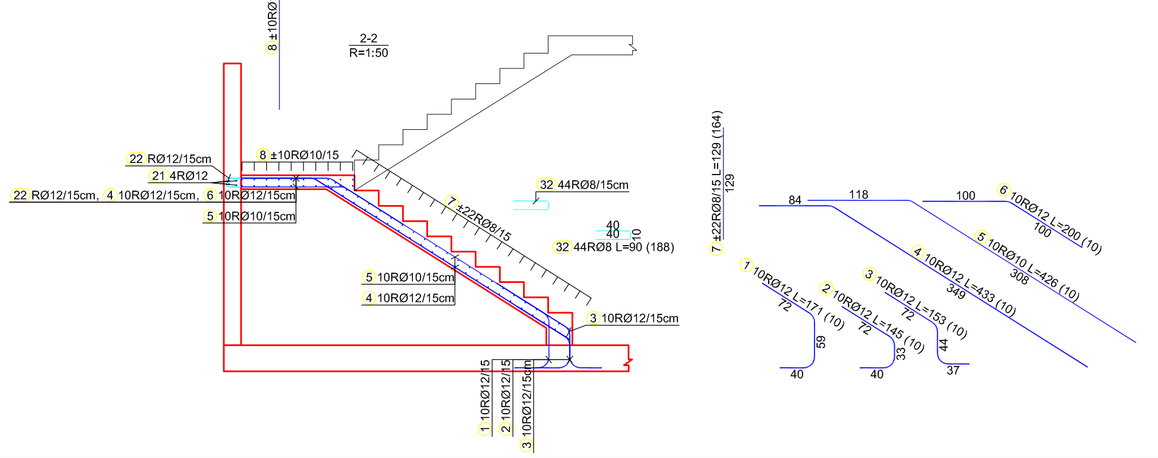

Palice - specifikacija						
ozn	oblika in mere [cm]	vrsta armature	Ø	lp [m]	n [kos]	lgn [m]
II_STOPNIŠČE (1 kos)						
1	38 59 51 73 40	S500	12	1,71	10	17,10
2	38 33 51 73 40	S500	12	1,45	10	14,50
3	31 24 20 45 36 72	S500	12	1,53	10	15,30
4	84 349 71 45	S500	12	4,33	10	43,30
5	100 63 110 308	S500	10	4,26	10	42,60
6	84 53 100 100	S500	12	2,00	10	20,00
7	129	S500	8	1,29	164	211,56
8	294	S500	10	2,94	40	117,60
9	78 40 63 80	S500	12	1,55	10	15,50
10	75 40 63 110	S500	12	1,85	10	18,50
11	84 21 100 100	S500	12	2,00	20	40,00
12	112 62 98 285	S500	10	4,00	10	40,00
13	150 60 127 287	S500	12	4,17	10	41,70
14	34 21 40 17 36 75	S500	12	1,49	10	14,90
15	34 21 40 11 57 80	S500	12	1,42	10	14,20
16	64 30 20 47 40	S500	12	1,62	10	16,20
17	102 61 119 304	S500	10	4,23	10	42,30
18	83 346 71 62	S500	12	4,29	10	42,90
19	101 86 100 85	S500	12	2,01	10	20,10
20	78 113 84 39	S500	12	1,88	10	18,80
21	62 34 57 106	S500	12	1,73	10	17,30
22	86 61 100 100	S500	12	2,00	20	40,00
23	312 175 88 85	S500	10	4,27	10	42,70
24	151 26 129 269	S500	12	4,20	10	42,00
25	66, 22 11 22 66,	S500	10	1,98	18	35,64
26	254	S500	12	2,54	8	20,32
27	150	S500	12	1,50	36	54,00
28	123 110 62 138 41	S500	12	2,89	18	52,02
29	61 148 30 68 65	S500	12	2,81	18	50,58
30	53 113 75 50 101	S500	12	2,41	18	43,38
31	254	S500	8	2,54	24	60,96
32	40 40 10	S500	8	0,90	188	169,20
33	150	S500	10	1,50	9	13,50

Palice - izvleček opazha (II_STOPNIŠČE):

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m1]	Teža [kg]
S500			
8	441,72	0,50	220,86
10	334,34	0,79	264,13
12	672,60	1,13	760,04
Skupaj			1245,03

Mrežo - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
RAMPA (1 kos)						
II-1	Q-335	117	605	1	5,26	37,23
II-2	Q-335	117	482	1	5,26	29,66
Skupaj						66,90

Mrežo - izvleček

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-335	215	605	2	5,26	136,84
Skupaj					136,84

MATERIALI:

BETON:
- STENA: C25/30, XC2,

ARMATURA:
- REBRASTA IN MREŽNA ARMATURA: B500(B)

ZAŠČITNI SLOJ:
- KLETNA STENA 4,0 cm
- PRITLIČNA IN NADSTROPNA STENA 3,0 cm

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu.
O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije in vodjo projekta oz. projektanta arhitekture.
Inštalacijske odprtine, preboji in instalacijski vodi se izvajajo v skladu s PZI načrti strojnih in elektro inštalacij.

projektant PROGRIN projektiranje, gradbeništvo in inženiring PROGRIN D.O.O., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci Telefon 028204011, mobitel 040 709 919 e-pošta: biri@progrin.si, splet: www.progrin.si	objekt CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
	lokacija parc. št.:751/4, 743; k.o. Gornja Radgona
	faza PZI datum NOV. 2018
št. projekta 18-016 št. načrta G-18-016	opis risbe ARMATURNI NAČRT - STOPNICE IN RAMPA
odgovorni vodja projekta Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.grad.	
identifikacijska št. pri ZAPS G-2743	
odgovorni projektant načrta Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.grad.	merilo 1:50 številka risbe A-09
identifikacijska št. pri IZS G-2743	investitor Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona